

WYTYCZNE BUDOWLANE – FOOD COURT KUCHNIA WŁOSKA

Wykończenia ścian, podłóg i sufitów

1. Prace przygotowawcze i konserwacja powierzchni istniejących

- Staranne oczyszczanie istniejących sufitów i posadzek
- Prowadzenie prac metodami niskociśnieniowymi lub ręcznymi w sposób nieinwazyjny, wykluczający ryzyko uszkodzenia istniejących materiałów wykończeniowych
- Wykonywanie prac w zakresie hydrofobizacji, impregnacji oraz lakierowania powłokowego słupów betonowych w celu uzyskania powierzchni łatwo zmywalnej, nienasiąkliwej i odpornej na wysokie temperatury
- Uzupełnienie dylatacji ściennych
- Celem prac jest zachowanie istniejącego wykończenia ścian w jak największej powierzchni

2. Ściany i sufity

- Lokalizacja i rodzaj ścian oznaczone na rysunkach
- Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych wraz ze spoinowaniem połączeń taśmą i masą szpachlową
- Szerokość pozostałych ścian 12,5cm na stelażu 75mm w systemie pożarowym zgodnie z rysunkiem architektury
- Montaż ścian do wysokości stropu
- Wykonanie wzmocnienia pod montaż drzwi
- Wykonanie wzmocnień pod montaż grzejników pokojowych, telewizorów, jednostek wewnętrznych klimatyzacji, baterii podtynkowych sklejką wodoodporną lub płytą OSB
- Uzupełnienie akrylem połączeń ścian nowych z istniejącymi słupami, ościeżnic drzwiowych oraz listew przypodłogowych
- Oznaczenie w legendzie rysunku wykończenia ścian „zielona płytką” – nierektyfikowana, mrozoodporna ścienna płytką w połysku, o wymiarze 29,7x60cx0,8cm; 4 twarze, płytki o klasie tonalności V2, o odporności na plamienie 5, w ciemno zielonym kolorze, z efektem postarzania, dająca złudzenie 8 płytek na całej powierzchni płytek



- Oznaczenie w legendzie rysunku wykończenia ścian „szara płytką” - płytką podłogowo-ścienną gresową o wymiarach 60x60cmx0,8cm, matowa, rektyfikowana, mrozoodporna, R10, imitująca beton w delikatnym kolorze beżowej szarości, 12 twarzy; Wykończenie ścian g-k z cokołem z płytki przez dwukrotne malowanie farbą odporną na szorowanie według PN-EN 13300 oraz PN-EN ISO 11998 w kolorze do ustalenia przez architekta wewnątrz na budowie



- Oznaczenie w legendzie rysunku wykończenia ścian „biała płytką” – płytką gresową szkloną o wymiarze 29,8x29,8x0,8cm, nierektyfikowana, klasa ścieralności 3, biała
- Oznaczenie w legendzie rysunku wykończenia ścian „cegła z odzysku” – starannie murowana ściana na pełną wysokość z cegieł z odzysku

- Akrylowanie połączeń ścian nowych ze starymi oraz ościeżnic drzwi
- Szpachlowanie i malowanie istniejących sufitów – do potwierdzenia u architekta wnętrz



3. Posadzki


- Staranne oczyszczanie istniejących posadzek, które wg rysunku mają pozostać zachowane
- Staranne uzupełnienie zacieranym i polerowanym betonem oraz naprawa istniejących posadzek, które wg rysunku mają pozostać zachowane
- Płytki gresowe zaznaczone na rysunku - płytki podłogowe o wymiarach 60x60cmx2cm, matowa, rektyfikowana, mrozoodporna, R11, imitująca beton w delikatnym kolorze beżowej szarości, 12 twarzy; dokładna lokalizacja granicy istniejącej posadzki z płytką do potwierdzenia u architekta wnętrz




- Uformowanie spadków kierunkowych w stronę planowanych odwodnień punktowych o nachyleniu wynoszącym minimum 1,5% w celu zapewnienia grawitacyjnego i bezproblemowego odprowadzania wody


Poglądowe wizualizacje strefy kuchni włoskiej. Pierwszeństwo przed wizualizacjami mają rysunki techniczne i opis. Wątpliwości konsultować z architektem wnętrz.

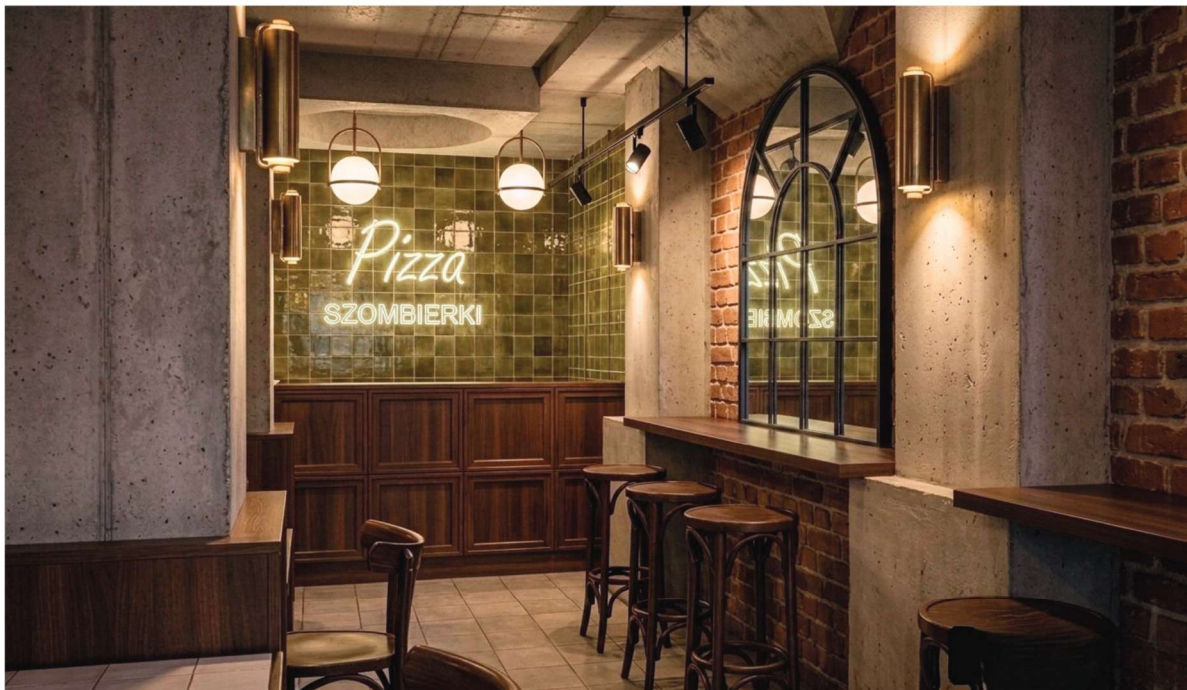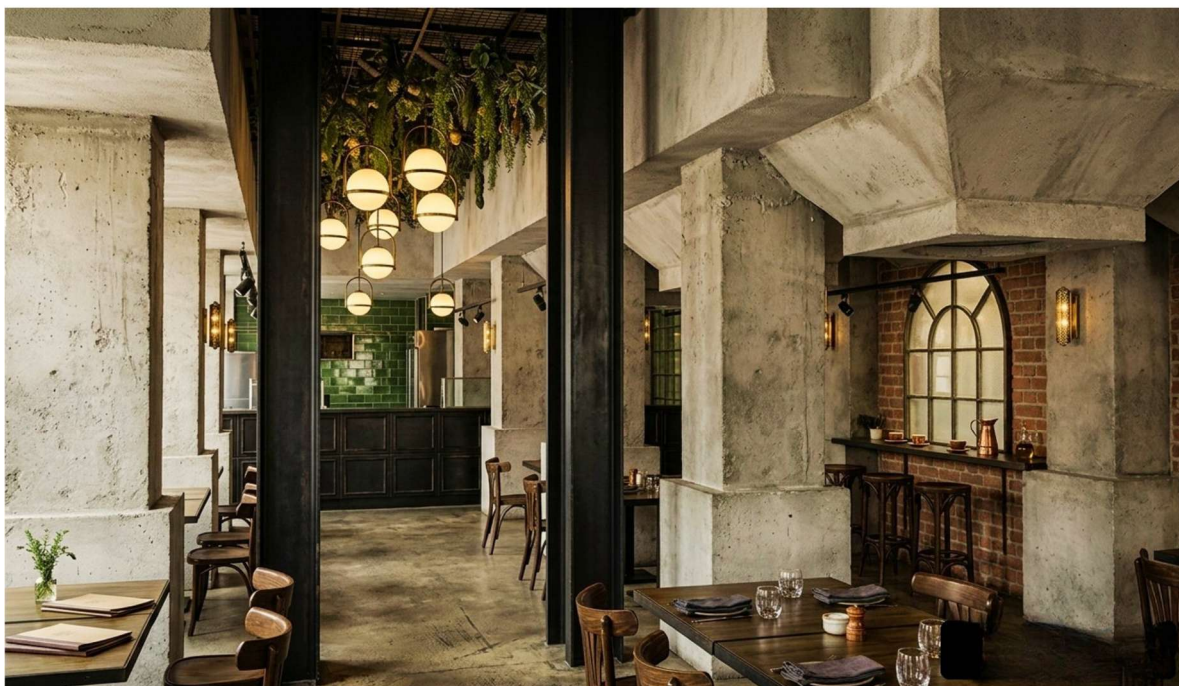

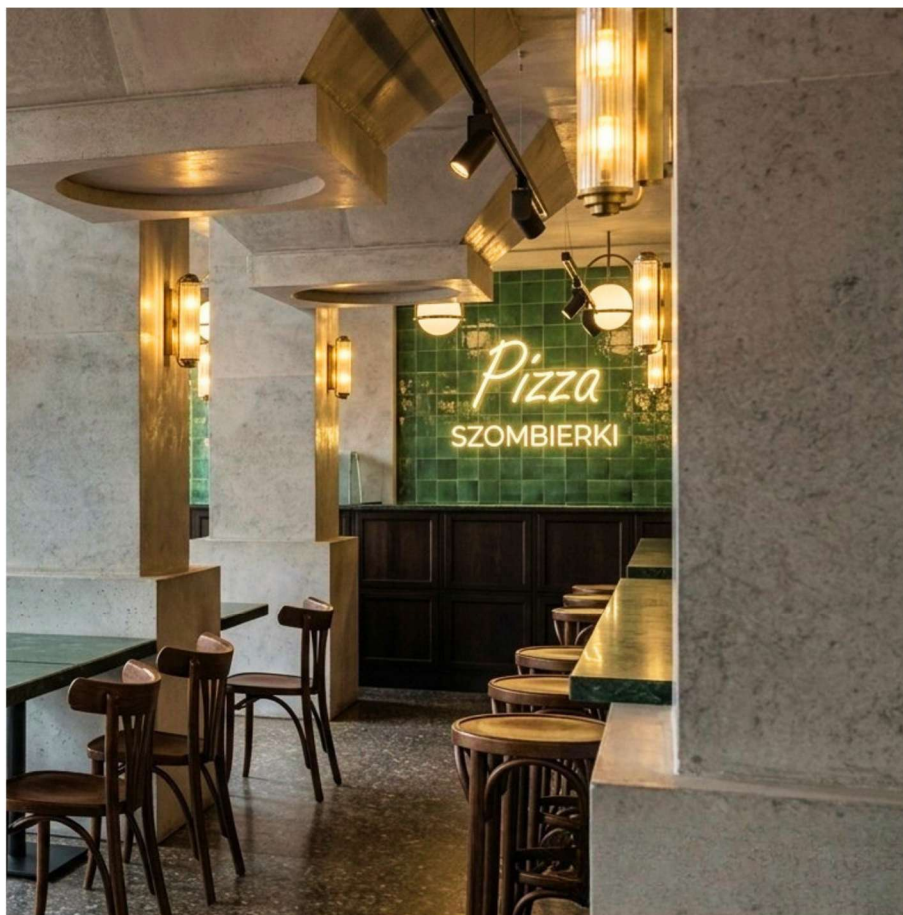

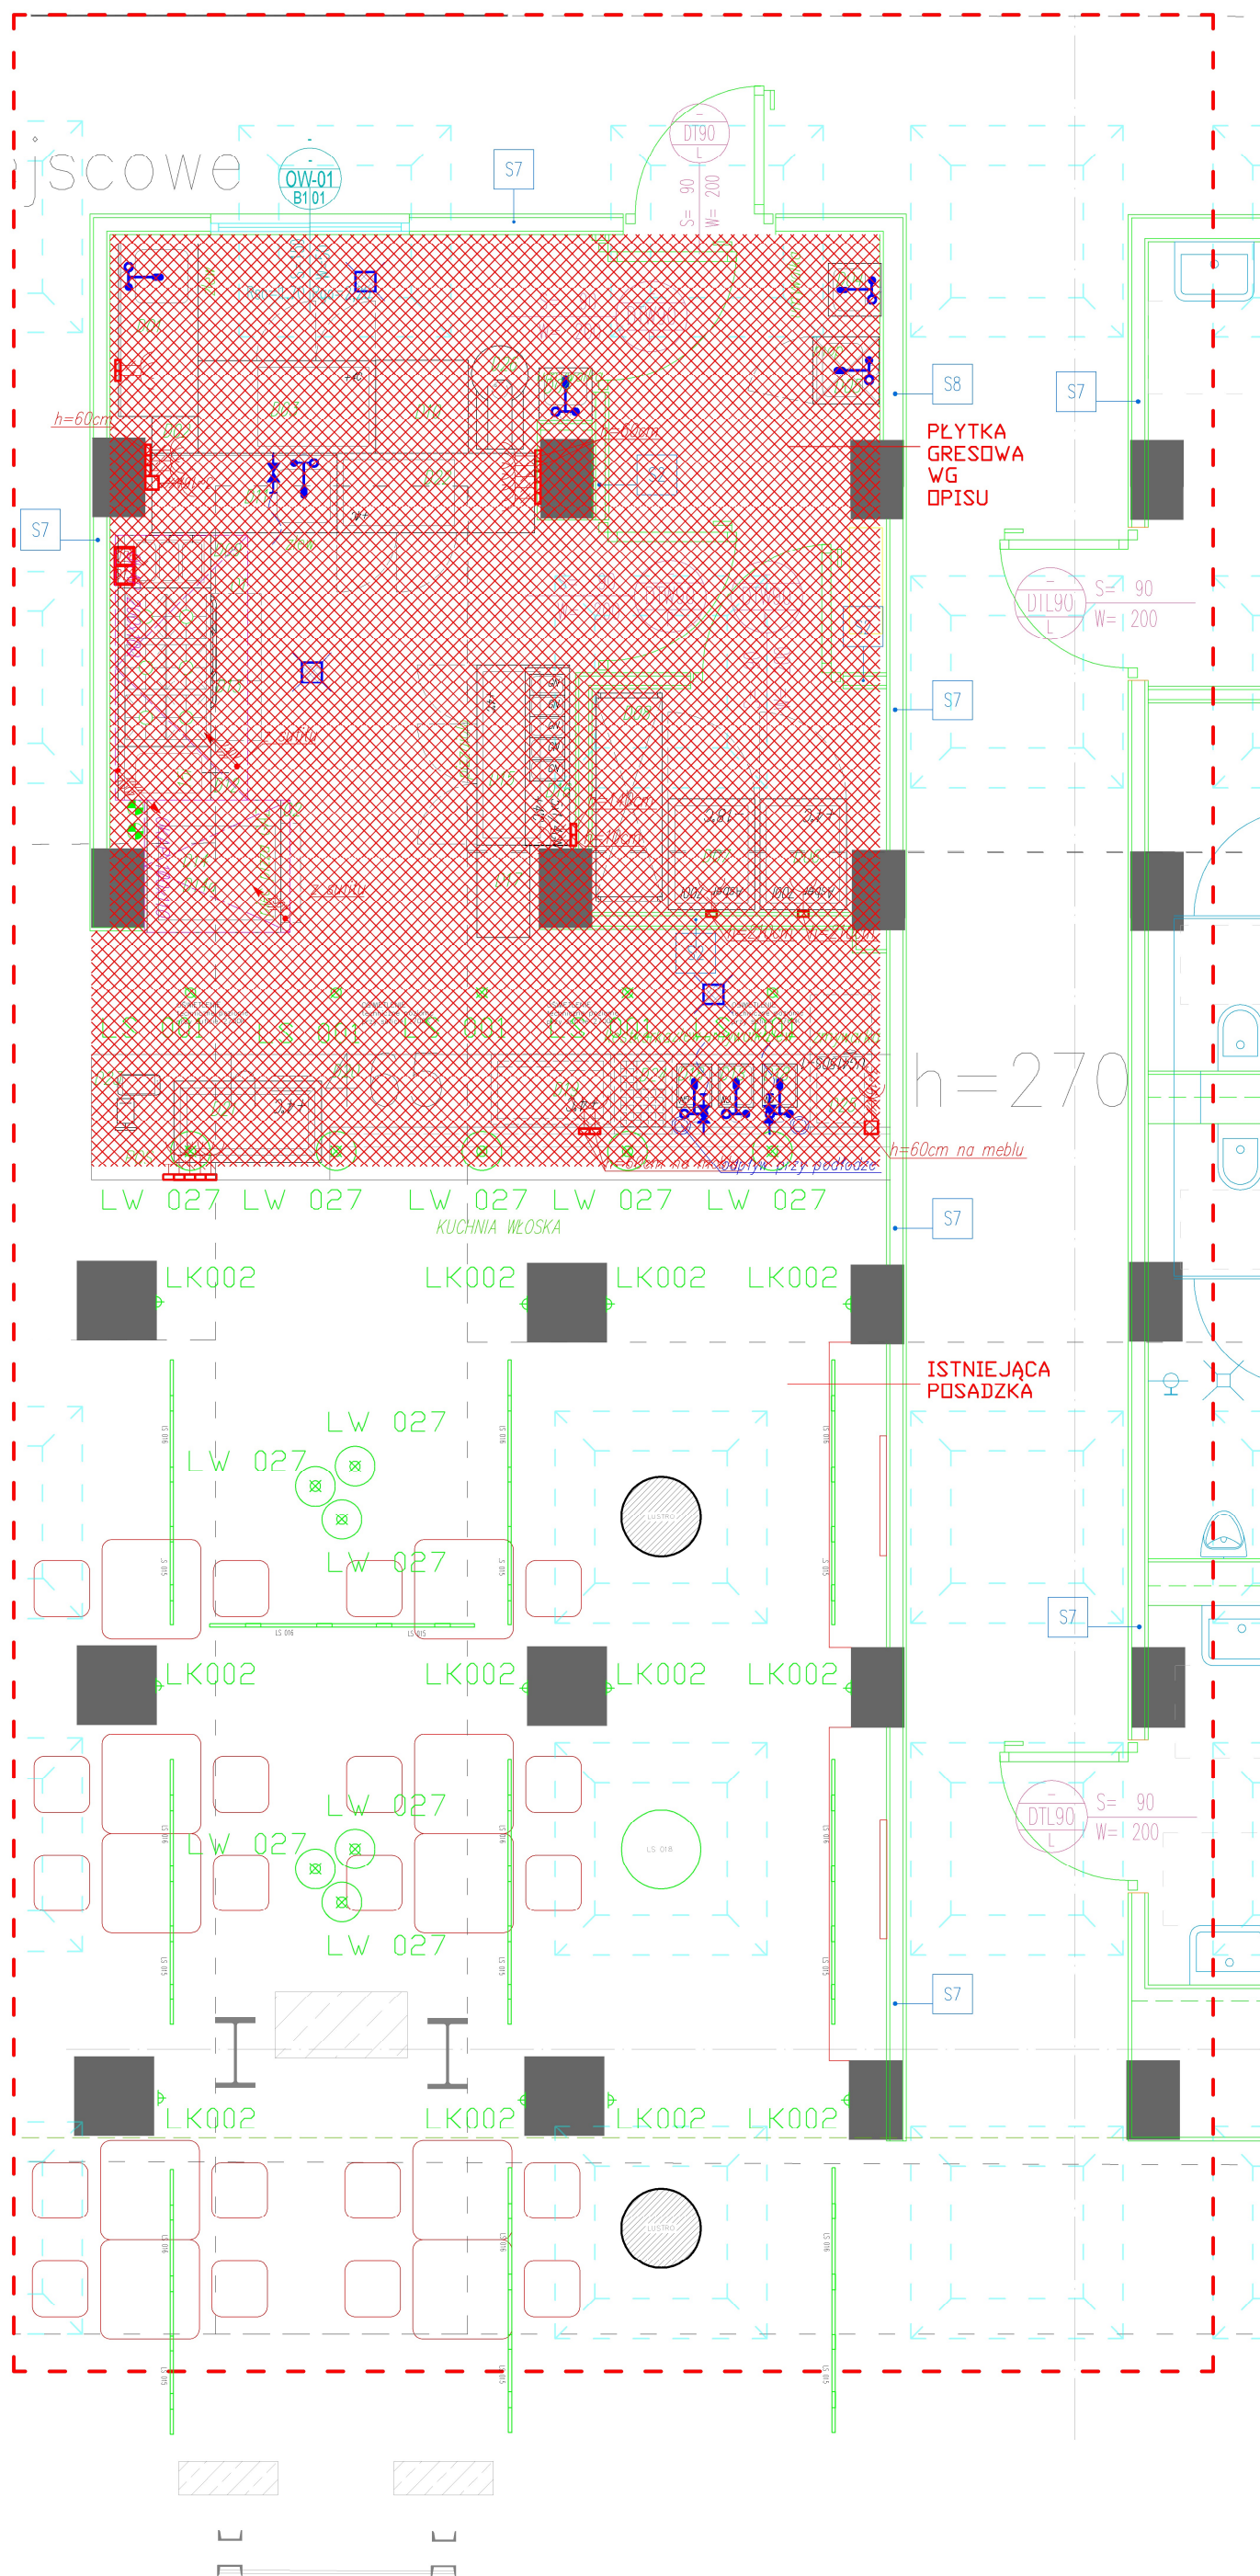

FOOD COURT KUCHNIA WŁOSKA - WYKOŃCZENIE PODŁÓG

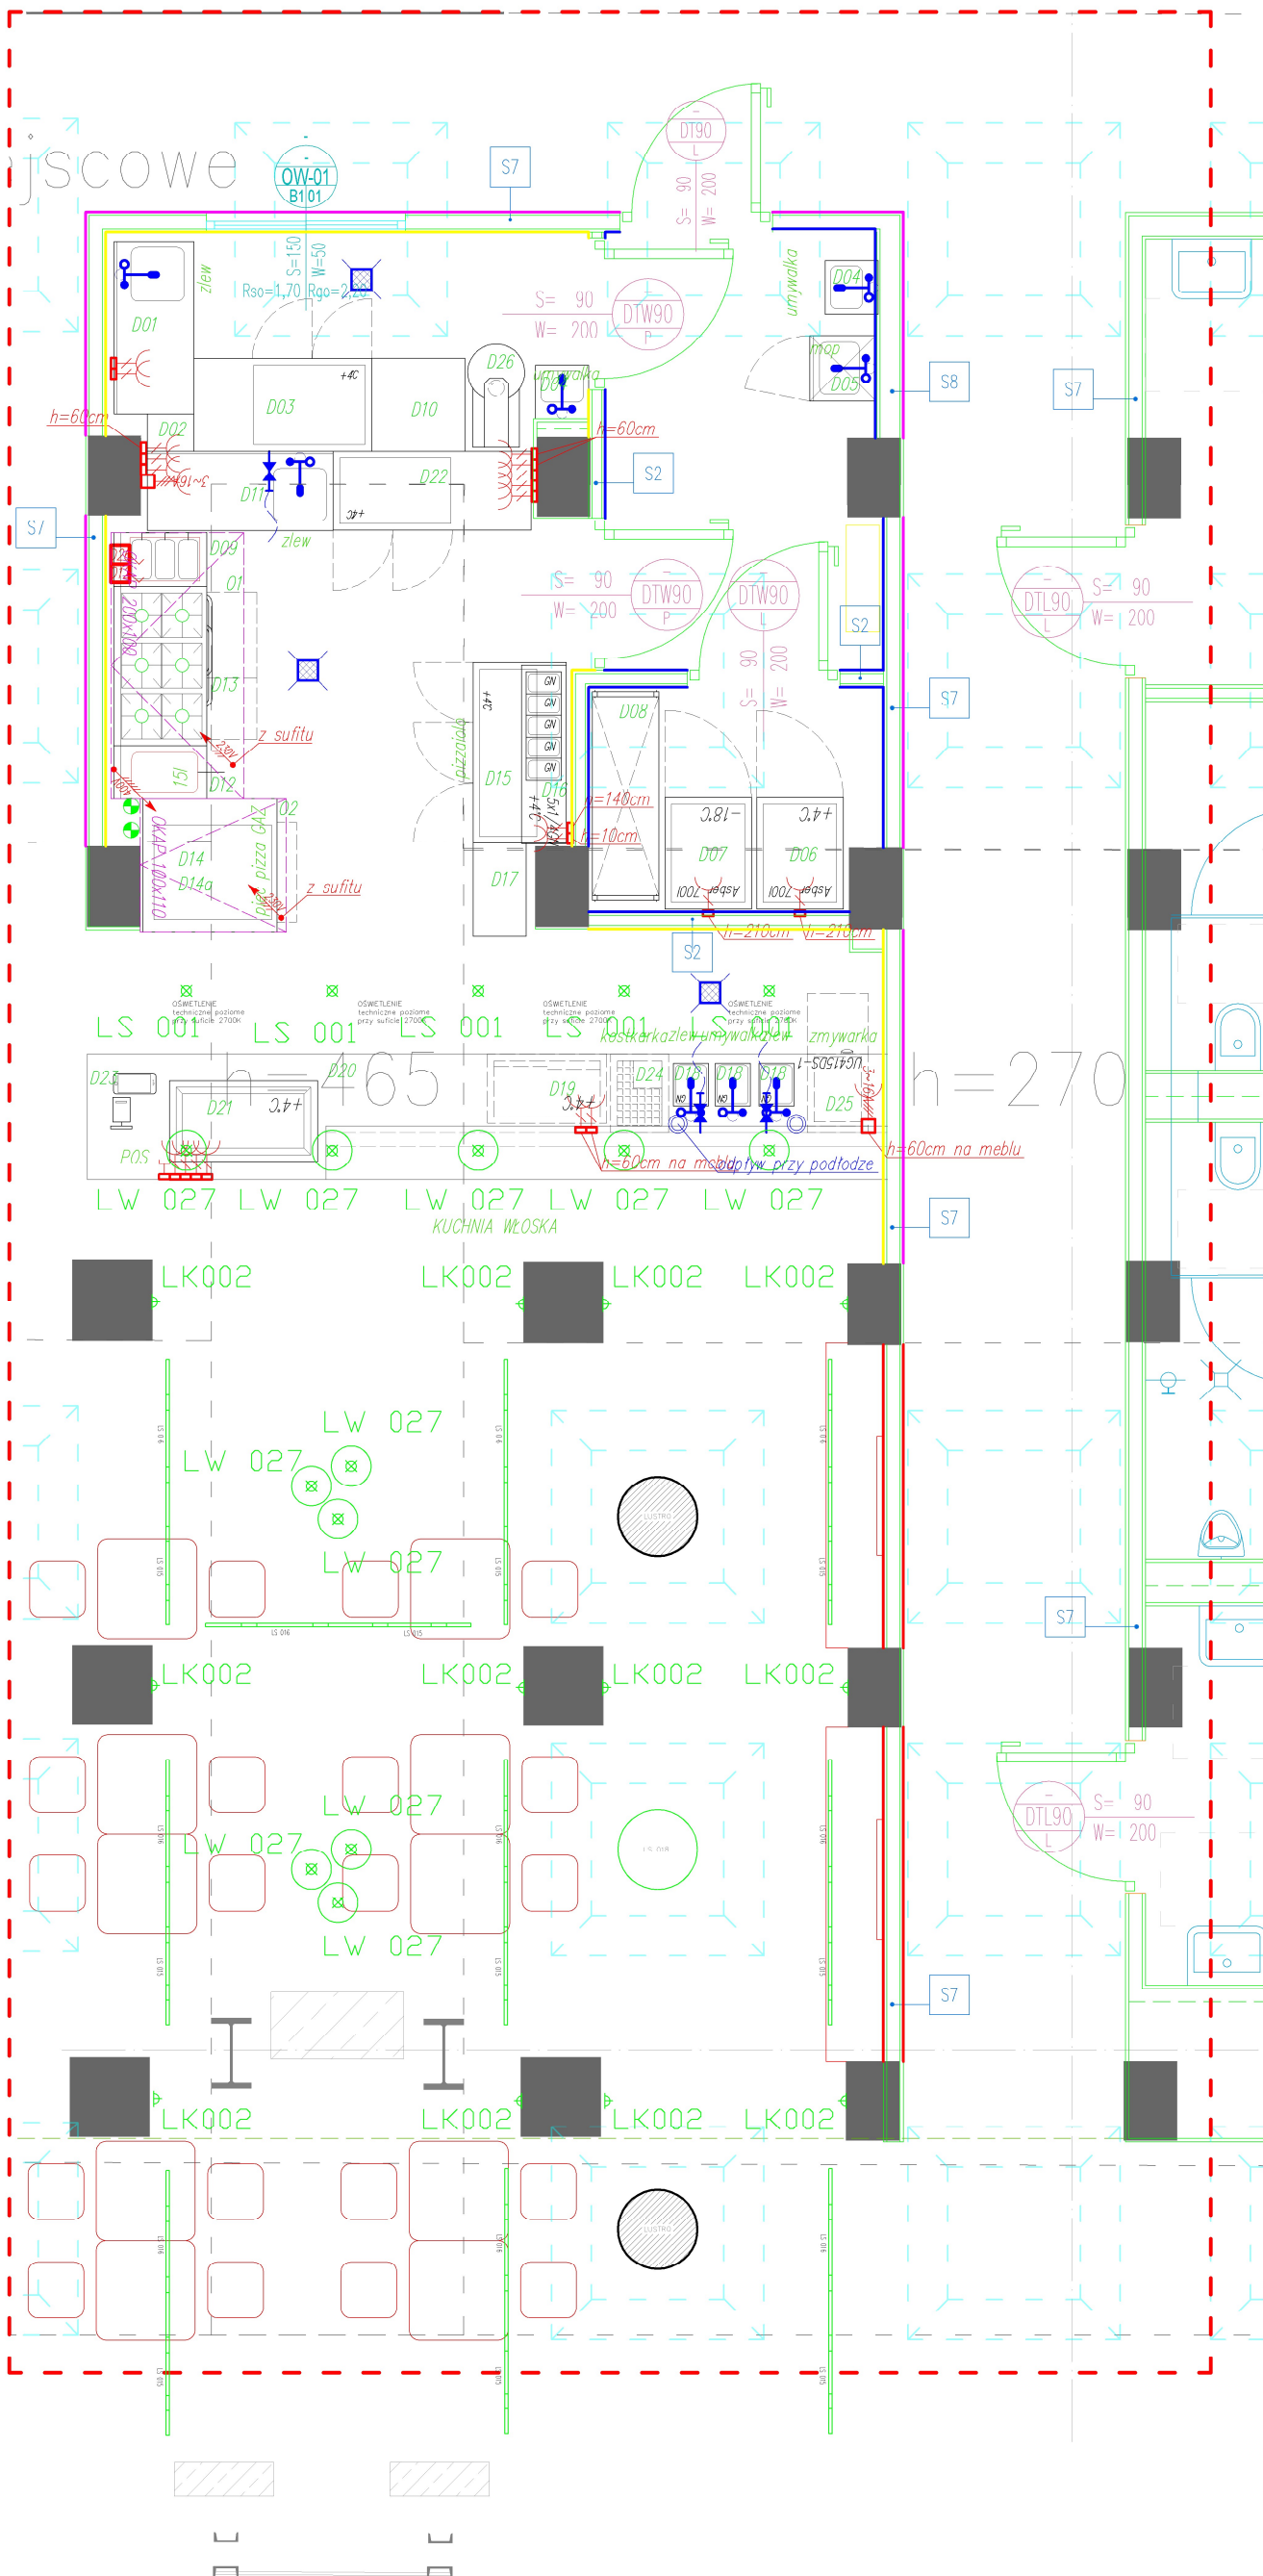

LEGENDA

- ŚCIANA G-K WYKOŃCZONA ZIELONĄ PŁYTKĄ WG OPISU
- ŚCIANA G-K WYKOŃCZONA BIAŁĄ PŁYTKĄ WG OPISU
- ŚCIANA G-K MAŁOWANA Z COKŁEM Z SZAREJ PŁYTKI
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY Z ODZYSKU

FOOD COURT KUCHNIA WŁOSKA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN