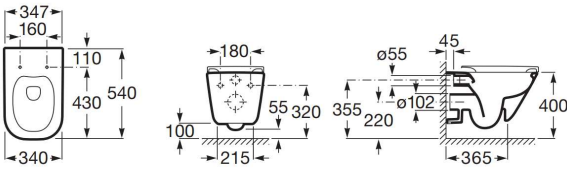


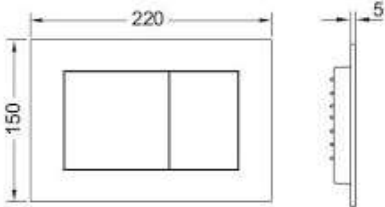

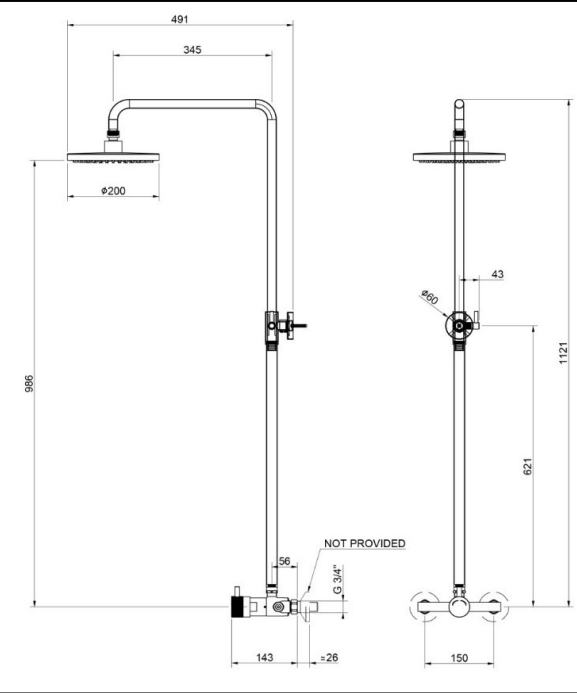
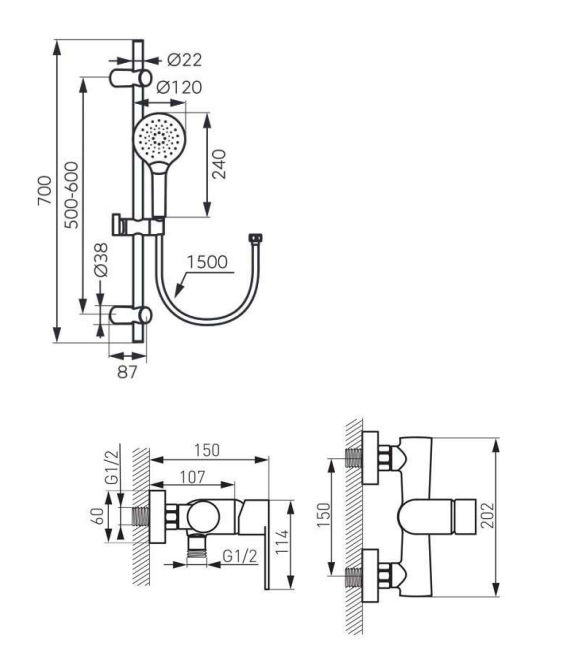

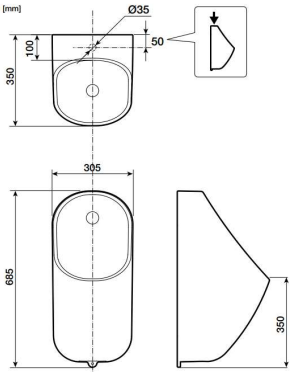




	Ilość	Zdjęcie	Wymiar	Wymagane parametry techniczne
Miska wc z deską wolnoopadającą	6			<p>miska ustępowa o nowoczesnym, kwadratowym kształcie, przeznaczona do montażu ściennego na stelażu podtynkowym. Produkt zaprojektowany z myślą o maksymalnej higienie oraz optymalizacji zużycia wody. Wyposażony w zaawansowaną technologicznie powłokę ochronną oraz konstrukcję bez rantu spłukującego. posób montażu: Wiszący (do ściany / na stelażu podtynkowym)</p> <p>Kształt: Kwadratowa Rodzaj kołnierza: Bezkołnierzowa (technologia Rimless) Rodzaj odpływu: Poziomy System spłukiwania: Europejski Pojemność spłukiwania: Kompatybilność z systemami oszczędnego spłukiwania 3/4,5 l oraz 3/6 l</p>
Stelaż wc podtynkowy z uszczelką i elementami montażowymi	6			<p>Stelaż podtynkowy przeznaczony do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych, w konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz do montażu indywidualnego przed ścianą. Wysokość montażowa112 cm Szerokość50 cm Głębokość zabudowy15–20 cm Rama ramyStalowa rama samonośna, malowana proszkowo Zbiornik spłukującyBezpieczny zbiornik o pojemności 10 l z fabryczną izolacją przeciw skraplaniu wody Pojemność spłukiwaniaUstawienie fabryczne 6/3 l, możliwość przestawienia na oszczędne 4,5/3 l</p>
Przycisk do stelaża wc	6			<p>Wykończenie / Kolor: Chrom matowy (odporny na odciski palców) Materiał:Tworzywo sztuczne Wymiary: 220 x 150 x 5 mm System spłukiwania: Dwudzielny (2-ilościowy)Uruchamianie: Mechaniczne (od przodu lub od góry) Grubość konstrukcji: Bardzo płaska konstrukcja (niewielki odstęp od płytki: 5 mm) Obsługa z gumowymi podkładkami: Przyciski wyposażone są w amortyzowane poduszki gumowe po obu stronach, zapewniające cichą i komfortową pracę mechanizmu.</p>
Bateria umywalkowa z elementem montażowym	7			<p>Bateria podtynkowa w kolorze chrom. Wykończenie powierzchni:Polerowany Przepływ przy 3 bar (l):5 Min. zalecane ciśnienie (kn/m2):100 Max. zalecane ciśnienie (kn/m2);500 Typ zestawu odpływowego:Zestaw odpływowy zawsze otwarty Typ instalacji:Montaż podtynkowy Położenie dźwigni:Front Długość wylewki: 183cm, delikatna forma baterii o okrągłym przekroju</p>
Bateria do zlewu gospodarczego	2			<p>Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką</p>

Zestaw prysznicowy natynowy	8			<p>Natynkowa bateria czasowa natryskowa, wykończenie chrom połysk</p> <p>Wymagania materiałowe i konstrukcyjne:</p> <p>Natynkowy zestaw natryskowy o konstrukcji wandaloodpornej, przeznaczony na wodę ciepłą i zimną. Korpus baterii oraz pionowa rurka doprowadzająca wykonane z miedzi chromowanego.</p> <p>Ruchoma głowica natryskowa z tworzywa sztucznego, z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia (anti-calc) oraz uchwytem do mocowania do ściany.</p> <p>Parametry techniczne i funkcjonalne:</p> <p>Uruchamianie: Przycisk mechaniczny ze zintegrowanym mieszaczem ręcznym (regulacja temperatury dźwignią lub pokrętkiem).</p> <p>Czas wypływu wody: Regulowany w zakresie 15–25 sekund (dopuszczalna wersja z systemem antyblokowym).</p> <p>Zużycie wody: Wbudowany reduktor przepływu do max. 6 l/min (przy 3 bar).</p> <p>Przyłącza: Zasilające 2 × G 3/4", wylewkowe G 1/2".</p> <p>Warunki pracy: Ciśnienie zalecane 2–4 bar (zakres 0,5–6 bar), temperatura 5–65°C.</p> <p>Wypożenie i certyfikaty:</p> <p>W zestawie: bateria, rurka z mocowaniem ściennym, głowica, zawory zwrotne oraz kompletny zestaw montażowy.</p> <p>Wymagane dokumenty: Atest Higieniczny PZH, Deklaracja Zgodności CE oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU).</p>
Zestaw prysznicowy przesuwny (słuchawka, wąż, drążek)	1			<p>Bateria natryskowa ścienna: Smukły, owalny korpus w błyszczącym chromowanym wykończeniu</p> <p>Charakterystyczny zaokrąglony kształt ogranicza gromadzenie się wody na powierzchni. Kompaktowe wymiary 202 x 114 x 150. Ekscentryczne przyłącze G1/2 o rozstawie osi 150 mm pasuje do standardowej instalacji wodociągowej. Zestaw natryskowy przesuwny: Wykończenie: chrom w połysku Długość węża natryskowego [mm]: 1500</p> <p>Długość rączki natryskowej [mm]: 240</p> <p>Ilość strumieni rączki natryskowej:3</p> <p>Rozstaw mocowań drążka [mm]:500-600</p> <p>Wysokość drążka [mm]:700</p> <p>Klasa przepływu:A</p> <p>Regulowana wysokość mocowania do ściany:tak</p> <p>Regulowany uchwyt natrysku:tak</p> <p>Materiał rączki natryskowej:tworzywo</p> <p>Materiał węża natryskowego:PVC</p> <p>Typy strumienia:</p> <p>deszcz</p> <p>masaż</p> <p>mieszany</p>
umywalka wisząca	1		Szerokość (cm):50 Głębokość (cm):42	Umywalka biała wisząca z otworem na baterie. Umywalka należy traktować jako zestaw z baterią natynkową nablutową w wykończeniu chrom w połysku oraz syfonem butelkowym jak dla pozostałych umywalek w zestawieniu
umywalka wpuszczana w blat	7		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 550 x 390 x 40 mm	Owalna umywalka nablutowa o wymiarach 55 x 39 cm, przeznaczona do instalacji na blacie łazienkowym. Została wykonana z wysokiej jakości, cienkościennej ceramiki sanitarnej, co nadaje jej nowoczesny, lekki wygląd przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości i odporności na codzienne użytkowanie. Umywalka charakteryzuje się opływowym kształtem bez ostrych krawędzi, co ułatwia utrzymanie jej w czystości. Produkt jest fabrycznie wyposażony w zintegrowany otwór przelewowy, który chroni przed przypadkowym przelaniem się wody podczas eksploatacji. Gładka powierzchnia ceramiki zapewnia wysoką higienę i łatwą pielęgnację bez konieczności stosowania specjalistycznych powłok.

zlew gospodarczy	2		50 cm x 34 cm x 21 cm	Zlew gospodarczy w kolorze grafitowym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. w komplecie z syfonem
syfon do zlewu gospodarczego	2			Wykończenie chrom
syfon butlekowy umywalkowy	7		Regulowany: Gwint przyłączeniowy: 1 1/4" Średnica rury odpływowej: 32 mm (DN 32) Długość rury ściennej: 300 mm (z możliwością przycięcia) Zakres regulacji pionowej: 40 – 110 mm Średnica rozety maskującej: 65 mm	Klasyczny syfon umywalkowy typu butelkowego z rozetą ścienną, przeznaczony do podłączenia umywalek do domowej instalacji kanalizacyjnej. Cechuje się uniwersalną, zwartej budowy konstrukcją oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Specyfikacja techniczna: Materiał i wykończenie: Wykonany z mosiądzu zabezpieczonego trwałą powłoką chromowaną o wysokim połysku, odporną na korozję, matowienie i osadzanie się kamienia. Konstrukcja: Typ butelkowy z łatwo wykręcanym dolnym osadnikiem, co umożliwia szybkie czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całego syfonu. Regulacja: Posiada regulowaną wysokość rury wlotowej oraz długość rury wylotowej (z możliwością skrócenia), co ułatwia precyzyjne dopasowanie do podejścia ściennego. W wyposażeniu: W zestawie komplet uszczelek uszczelniających, rura odpływowa ścienna oraz mosiężna rozeta maskująca miejsce podłączenia ze ścianą.
korek klik-klak do umywalki z przelewem	7		Szerokość przyłącza (cale): 1 1/4" Średnica odpływu (mm): 65	Wykończenie chrom połysk
Pisuar	2		Szerokość: 300 mm Głębokość: 340 mm Wysokość: 580 mm 	ścienny pisuar ceramiczny wyposażony w automatyczny, bezdotykowy system spłukiwania na podczerwień z zasilaniem sieciowym 230 V. Urządzenie posiada dopływ wody z tyłu (podłączenie ukryte), co gwarantuje estetyczny wygląd oraz zabezpieczenie elementów instalacyjnych przed dostępem osób trzecich. Wykonanie z trwałej ceramiki sanitarnej zapewnia wysoki poziom higieny, łatwość w utrzymaniu czystości oraz odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej. Kolor biały. Konstrukcja: Wandaloodporna (podwyższona odporność na uszkodzenia) Sterowanie: Bezdotykowe, na podczerwień Zasilanie: Sieciowe 230 V Dopływ wody: Ukryty (z tyłu) Minimalna objętość spłukiwania: 0,5 l Odpływ: Średnica 50 mm, wysokość montażowa odpływu 460 mm W wyposażeniu w zestawie: Syfon, złącza oraz kompletny zestaw montażowy

Stelaż do pisuaru	2		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>410 x 140 x 1120 mm</p>	Odpowiednio dobrany do pisuaru z zasilaniem sieciowym 230 V, z tej samej marki.
Miska dla NPS	2		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>360 x 700 x 380 mm</p>	<p>Miska wc bezkołnierzows, długa - 70 cm, przystosowana do spłukiwania 4/2, 4,5/3 oraz 6/3l. W zestawie z króćciec dopływowy L=400 mm. Rekomendowany montaż na stelażu podtynkowym</p> <p>Bezkołnierzowa</p> <p>Kształt:Zaokrąglona</p> <p>Rodzaj odpływu:Poziomy</p> <p>Sposób montażu:Na stelażu / do ściany</p> <p>System spłukiwania:Europejski</p> <p>Zestaw montażowy:Brak</p>
korek umywalkowy dla NPS	2		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>70 x 80 mm</p>	<p>Bez przelewu</p> <p>Pokrywa korka w zestawie</p> <p>Przeznaczenie: Bidet, Umywalka</p> <p>Rodzaj pokrywy: Chromowy do umywalek bezprzelewowych - stale otwarty</p> <p>Średnica odpływu (mm): 72</p>
Syfon podtynkowy do umywalk NPS	2		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>390 x 190 x 160 mm</p>	Stelaż podtynkowy dla umywalki NPS, chrom w połysku
Bateria sztorcowa dla NPS	2		<p>Wysokość całkowita: 168 mm</p> <p>Wysokość do wylotu wody: 110 mm</p> <p>Zasięg wylewki: 121 mm</p> <p>Średnica otworu montażowego: 34 mm</p>	<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa w rozmiarze średnim (M), przeznaczona do montażu jednootworowego na umywalce lub blacie. Klasyczna, lekko pochylona ku przodowi forma z ergonomiczną dźwignią metalową zapewnia wygodne użytkowanie w codziennej strefie umywalkowej.</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Materiał i wykończenie: Korpus mosiężny z wielowarstwową powłoką chromowaną o wysokim połysku, odporną na zarysowania, odbarwienia i osadzanie się kamienia.</p> <p>Mieszacz: Głowica ceramiczna z wbudowanym regulowanym ogranicznikiem temperatury wody, gwarantująca płynną i precyzyjną regulację strumienia.</p> <p>Ekologia i oszczędność: Zintegrowany perlator z funkcją napowietrzania strumienia, ograniczający zużycie wody do ok. 5 l/min bez obniżenia komfortu kąpeli.</p> <p>Zestaw odpływowy: Metalowy zestaw odpływowy sterowany ciągnem (korek automatyczny 1 1/4").</p> <p>Montaż: Bezprzejściowy system szybkiego montażu z giętkimi wężykami przyłączeniowymi 3/8".</p>
Umywalka dla NPS	1		<p>66 x 55 cm</p>	<p>Przedmiotem zamówienia jest wisząca umywalka ceramiczna zaprojektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ograniczeniami ruchowymi. Jej konstrukcja spełnia wytyczne dotyczące dostępności architektonicznej i umożliwia bezprzeszkodowy podjazd (zalecany montaż z podtynkowym syfonem). Specyfikacja techniczna:</p> <p>Materiał: Ceramika sanitarna</p> <p>Kształt: Zaokrąglony</p> <p>Montaż: Ścienny (zestaw montażowy w zestawie)</p> <p>Otwór na baterię: 1 otwór umieszczony centralnie</p> <p>Układ niecki: Na środku</p>

Stelaż do miski NPS z uchwytem ruchomym po prawej stronie	1		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>500 x 135 x 1120 mm</p>	<p>podtynkowy stelaż instalacyjny do podwieszanych misek WC, ze szczególnym uwzględnieniem łazienek przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Przeznaczenie: Montaż podwieszanych misek WC (w tym modeli wydłużonych, dostosowanych do wymogów dostępności).</p> <p>Konstrukcja: Samonośna rama stalowa zabezpieczona powłoką antykorozyjną, przeznaczona do zabudowy lekkiej (gipsowo-kartonowej) lub murowanej.</p> <p>Montaż i regulacja: Regulowana wysokość montażu ramy oraz regulowane stopy i uchwyty ścienne, umożliwiające precyzyjne ustawienie wysokości zawieszenia miski.</p> <p>Zbiornik spłukujący: Podtynkowy, fabrycznie wyposażony w izolację przeciwwoszeniową i akustyczną; podłączenie wody z możliwością serwisu przez otwór przycisku spłukującego.</p> <p>Spłukiwanie: System dwudzielny z możliwością regulacji fabrycznych ustawień ilości wody (np. 3/6 l lub 2/4 l).</p> <p>W zestawie: Rama ze zbiornikiem, kolano odpływowe z redukcją, zestaw przyłączeniowy do miski WC, zawór odcinający oraz kompletny zestaw elementów mocujących do ściany i posadzki. Należy zakupić razem z ramą dedykowaną do stelaża i do uchwytów dla niepełnosprawnych. (zdjęcie poniżej zdjęcia stelaża)</p>
Stelaż do umywalki NPS z uchwytami ruchomymi z obydwu stron	2		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>410 x 140 x 1120 mm</p>	<p>Minimalna głębokość mocowania (mm): 140</p> <p>Przeznaczenie: Umywalka</p> <p>Przeznaczony do użytku publicznego</p>
Uchwyt ruchomy montowany przy misce wc dla NPS	5		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>104 x 700 x 249 mm</p>	<p>Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm). Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 6</p> <p>Kształt: Prosty</p> <p>Materiał: Stal nierdzewna</p> <p>Opcje instalacji: na wkręty</p> <p>Średnica uchwytu (mm): 32</p>
Uchwyt kątowy nieruchomy pod prysznicem dla NPS	1		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>570 x 83 x 1020 mm LEWY, dłuższa krawędź montowana poziomo</p>	<p>Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm). Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 8, Odległość między uchwytem, a ścianą (mm): 51, Średnica uchwytu (mm): 32</p>

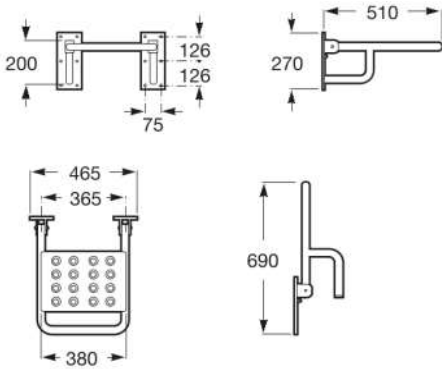Przycisk do stelaża wc dla NPS	1		<p>Wymiary (długość, szerokość, wysokość)</p> <p>259 x 169 mm</p>	Dwa przyciski, wykończenie chrom zintegrowany ze stelażem. Wandalooodporny
Drążek do zasłony w łazience NPS	1		100x100x45 cm	Drążek zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm. Drążek posiada kryte mocowanie, które gwarantuje stabilność i pewność przymocowania do ściany. Kolor Inox
Zasłona prysznicowa	1		<p>Wysokość 200 cm</p> <p>Szerokość 240 cm</p> <p>Kolor biały</p>	Zasłona prysznicowa w kolorze białym. Do zasłony należy przewidzieć min. 20 kótek do zasłon. Kolor kótek - bezbarwny
Krzeselko NPS	1			<p>Składane krzeselko prysznicowe.</p> <p>Maksymalnie obciążenie (kg): 150</p> <p>Materiał: Stal nierdzewna</p> <p>Sposób montażu: Na ścianie</p> <p>Wykończenie: Błyszczące, chrom</p>
Zawór kątowy	2			chrom połysk

Stelaż podtynkowy do siedziska prysznicowego	1		-	<p>Materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo</p> <p>Regulacja wysokości: 22 cm</p> <p>Zakres montażu wysokości siedziska: ok. 380–600 mm od podłogi</p> <p>Regulacja głębokości: 8–12 cm</p> <p>Rozstaw śrub: 22 cm</p> <p>Ilość punktów mocowania: 4</p> <p>Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 300 kg</p>
--	---	---	---	--