	Ilość	Zdjęcie	Wymiar	Wymagane parametry techniczne
Miska wc z deską wolnoopadającą	3		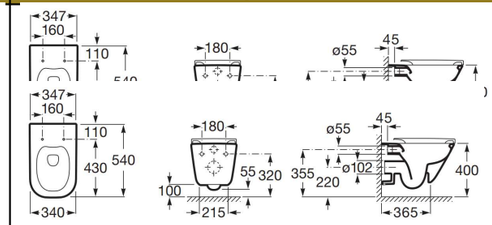	miska ustępowa o nowoczesnym, kwadratowym kształcie, przeznaczona do montażu ściennego na stelażu podtynkowym. Produkt zaprojektowany z myślą o maksymalnej higienie oraz optymalizacji zużycia wody. Wyposażony w zaawansowaną technologicznie powłokę ochronną oraz konstrukcję bez rantu spłukującego. posób montażu: Wiszący (do ściany / na stelażu podtynkowym) Kształt: Kwadratowa Rodzaj kołnierza: Bezkołnierzowa (technologia Rimless) Rodzaj odpływu: Poziomy System spłukiwania: Europejski Pojemność spłukiwania: Kompatybilność z systemami oszczędnego spłukiwania 3/4,5 l oraz 3/6 l
Stelaż wc podtynkowy z uszczelką i elementami montażowymi	3			Stelaż podtynkowy przeznaczony do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych, w konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz do montażu indywidualnego przed ścianą. Wysokość montażowa112 cm Szerokość50 cm Głębokość zabudowy15–20 cm Rama ramyStalowa rama samonośna, malowana proszkowo Zbiornik spłukującyBezpieczny zbiornik o pojemności 10 l z fabryczną izolacją przeciw skraplaniu wody Pojemność spłukiwaniaUstawienie fabryczne 6/3 l, możliwość przestawienia na oszczędne 4,5/3 l
Miska wc z deską wolnoopadającą	70			Miska ustępowa o nowoczesnym kształcie, przeznaczona do montażu na posadce. Produkt zaprojektowany z myślą o maksymalnej higienie oraz optymalizacji zużycia wody. Wyposażony w zaawansowaną technologicznie powłokę ochronną oraz konstrukcję bez rantu spłukującego. Rodzaj kołnierza: Bezkołnierzowa (technologia Rimless) Rodzaj odpływu: Poziomy System spłukiwania: Europejski Pojemność spłukiwania: Kompatybilność z systemami oszczędnego spłukiwania 3/4,5 l oraz 3/6 l
Stelaż wc podtynkowy z uszczelką i elementami montażowymi	70			Stelaż podtynkowy przeznaczony do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych, w konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz do montażu indywidualnego przed ścianą. Głębokość zabudowy15–20 cm Rama ramyStalowa rama samonośna, malowana proszkowo Zbiornik spłukującyBezpieczny zbiornik o pojemności 10 l z fabryczną izolacją przeciw skraplaniu wody Pojemność spłukiwaniaUstawienie fabryczne 6/3 l, możliwość przestawienia na oszczędne 4,5/3 l
Przycisk do stelaża wc	73		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 253 x 143 mm	**Wykończenie / Kolor:** czarny matowy (odporny na odciski palców) **Materiał:**Tworzywo sztuczne **Wymiary:** 253 x 143 x **System spłukiwania:** Dwudzielny (2-ilościowy)**Uruchamianie:** Mechaniczne (od przodu) **Grubość konstrukcji:** Bardzo płaska konstrukcja **Obsługa z gumowymi podkładkami:** Przyciski wyposażone są w amortyzowane poduszki gumowe po obu stronach, zapewniające cichą i komfortową pracę mechanizmu.

Miska wc z deską wolnoopadającą i spłuczką	4			Miska ustępowa o nowoczesnym kształcie z integrowaną spłuczką, przeznaczona do montażu na posadce. Produkt zaprojektowany z myślą o maksymalnej higienie oraz optymalizacji zużycia wody. Wyposażony w zaawansowaną technologicznie powłokę ochronną oraz konstrukcję bez rantu spłukującego. Rodzaj kołnierza: Bezkołnierzowa (technologia Rimless) Rodzaj odpływu: Pionowy System spłukiwania: Europejski Pojemność spłukiwania: Kompatybilność z systemami oszczędnego spłukiwania 3/4,5 l oraz 3/6 l
Zestaw prysznicowy natynowy	8			Bateria natryskowa natynkowa: Okrągłądeszczownica o wykończeniu w kolorze mosiądzu Charakterystyczny zaokrąglony kształt ogranicza gromadzenie się wody na powierzchni. Klasa przepływu:A Materiał rączki natryskowej:tworzywo Materiał węża natryskowego:PVC - gładki
Zestaw prysznicowy natynowy	4			Natynkowa bateria natryskowa, wykończenie złoto antyczne Wymagania materiałowe i konstrukcyjne: Natynkowy zestaw natryskowy o konstrukcji wandaloodpornej, przeznaczony na wodę ciepłą i zimną. Korpus baterii oraz pionowa rurka doprowadzająca wykonane z mosiądzu w kolorze antycznego złota. Ruchoma głowica natryskowa z tworzywa sztucznego, z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia (anti-calc) oraz uchwytem do mocowania do ściany. Parametry techniczne i funkcjonalne: Uruchamianie: zintegrowanym mieszaczem ręcznym (regulacja temperatury dźwignią lub pokrętłem). Zużycie wody: Wbudowany reduktor przepływu do max. 6 l/min (przy 3 bar). Przyłącza: Zasilające 2 × G 3/4", wylewkowe G 1/2". Warunki pracy: Ciśnienie zalecane 2–4 bar (zakres 0,5–6 bar), temperatura 5–65°C. Wyposażenie i certyfikaty: W zestawie: bateria, rurka z mocowaniem ściennym, głowica, zawory zwrotne oraz kompletny zestaw montażowy. Wymagane dokumenty: Atest Higieniczny PZH, Deklaracja Zgodności CE oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU).
Zestaw prysznicowy podtynkowy (słuchawka, wąż, deszczownica)	2	 		Bateria natryskowa podtynkowa: Okrągłądeszczownica w błyszczącym chromowanym wykończeniu Charakterystyczny zaokrąglony kształt ogranicza gromadzenie się wody na powierzchni. Klasa przepływu:A Materiał rączki natryskowej:tworzywo Materiał węża natryskowego:PVC - gładki

Zestaw prysznicowy podtynkowy (słuchawka, wąż, deszczownica, bateria)	3	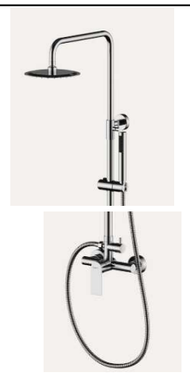		Bateria natryskowa natynkowa: Okrągłądeszczownica w błyszczącym chromowanym wykończeniu Charakterystyczny zaokrąglony kształt ogranicza gromadzenie się wody na powierzchni. Klasa przepływu:A Materiał rączki natryskowej:tworzywo Materiał węża natryskowego:PVC - gładki
Zestaw prysznicowy typu bidetka (słuchawka , wąż, bateria) + kratka	2			Bateria natryskowa podtynkowa: wykończenie złoto antyczne Charakterystyczny zaokrąglony kształt ogranicza gromadzenie się wody na powierzchni. Klasa przepływu:A Materiał rączki natryskowej:tworzywo wykończenie złoto antyczne Materiał węża natryskowego: PVC - gładki , wykończenie złoto antyczne Kratka odpływowa wykończenie złoto antyczne
Brodzik z konglomeratu	4		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 90 x 100 x 3cm	Kolor Biały, Typ Slim max 3cm, powłoka antybakteryjna, przekrycie odpływu w kolorze brodzika, odpływ punktowy umiejscowiony jak na zdjęciu, spadek w formie koprety
Brodzik z konglomeratu	2		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 90 x 100 x 3cm	Kolor Czarny, Typ Slim max 3cm, powłoka antybakteryjna, przekrycie odpływu w kolorze brodzika, odpływ punktowy umiejscowiony jak na zdjęciu,spadek w formie koperty.
Brodzik z konglomeratu	2		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 90 x 120 x 3cm	Kolor Szary beton, Typ Slim max 3cm, powłoka antybakteryjna, przekrycie odpływu w kolorze brodzika, odpływ punktowy umiejscowiony jak na zdjęciu,spadek w formie koperty.
Brodzik z konglomeratu	8		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 90 x 100 x 3cm	Kolor Szary beton, Typ Slim max 3cm, powłoka antybakteryjna, przekrycie odpływu w kolorze brodzika, odpływ punktowy umiejscowiony jak na zdjęciu,spadek w formie koperty.

Bateria umywalkowa z elementem montażowym	81			Bateria podtynkowa w kolorze mosiądz. Wykończenie powierzchni:Polerowany Przepływ przy 3 bar (l):5 Min. zalecane ciśnienie (kn/m2):100 Max. zalecane ciśnienie (kn/m2);500 Typ instalacji:Montaż podtynkowy Położenie dźwigni:Front Długość wylewki: 183cm, delikatna forma baterii o okrągłym przekroju
syfon butlekowy umywalkowy	73		Regulowany: Gwint przyłączeniowy: 1 1/4"" Średnica rury odpływowej: 32 mm (DN 32) Długość rury ściennej: 300 mm (z możliwością przycięcia) Zakres regulacji pionowej: 40 – 110 mm Średnica rozety maskującej: 65 mm	Klasyczny syfon umywalkowy typu butelkowego z rozetą ścienną, przeznaczony do podłączenia umywalek do domowej instalacji kanalizacyjnej. Cechuje się uniwersalną, zwartej budowy konstrukcją oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Specyfikacja techniczna: Materiał i wykończenie: Wykonany z mosiądzu , odporną na korozję, matowienie i osadzanie się kamienia. Konstrukcja: Typ butelkowy z łatwo wykręcanym dolnym osadnikiem, co umożliwia szybkie czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całego syfonu. Regulacja: Posiada regulowaną wysokość rury wlotowej oraz długość rury wylotowej (z możliwością skrócenia), co ułatwia precyzyjne dopasowanie do podejścia ściennego. Wyposażenie: W zestawie komplet uszczelek uszczelniających, rura odpływowa ścienna oraz mosiężna rozeta maskująca miejsce podłączenia ze ścianą.
umywalka nablatowa	73		Wymiary (długość, szerokość,) 650 x 390	Umywalka bez przelewu biała
umywalka nablatowa	8		Wymiary (srednica) 400 mm	Umywalka betonowa bez przelewu kolor betonu
korek umywalkowy	8		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 70 x 80 mm	Bez przelewu Pokrywa korka w zestawie Rodzaj pokrywy: Mosiądz do umywalek bezprzelewowych - stale otwarty Średnica odpływu (mm): 72
umywalka nablatowa	2		Wymiary (srednica) 400 mm	Umywalka ceramiczna bez przelewu kolor biały
umywalka nablatowa	8		Wymiary (srednica) 400 mm	Umywalka ceramiczna bez przelewu kolor morski/ granatowy

bateria nablatowa umywalkowa wysoka	10			Wykończenie chrom połysk
korek umywalkowy	10		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 70 x 80 mm	Bez przelewu Pokrywa korka w zestawie Rodzaj pokrywy: Chromowy do umywalek bezprzelewowych - stale otwarty Średnica odpływu (mm): 72
syfon do umywalek - miejsca nie widoczne	18			Syfon butelkowy - Wykończenie szare
umywalka wisząca	3		Wymiary (długość, szerokość,) 450 x260	Umywalka z przelewem , biała z otworem na baterie z prawej strony
umywalka wisząca	6		Szerokość (cm):50 Głębokość (cm):40	Umywalka biała wisząca z otworem na baterie z przelewem
umywalka wpuszczana w blat	4		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 600x400	Prostokątna umywalka nablatowa o wymiarach 60 x 40 cm, przeznaczona do instalacji na blacie łazienkowym. Została wykonana z wysokiej jakości, cienkościennej ceramiki sanitarnej, co nadaje jej nowoczesny, lekki wygląd przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości i odporności na codzienne użytkowanie. Umywalka charakteryzuje się opływowym kształtem bez ostrych krawędzi, co ułatwia utrzymanie jej w czystości. Produkt jest fabrycznie wyposażony w zintegrowany otwór przelewowy, który chroni przed przypadkowym przelaniem się wody podczas eksploatacji. Gładka powierzchnia ceramiki zapewnia wysoką higienę i łatwą pielęgnację bez konieczności stosowania specjalistycznych powłok.
bateria umywalkowa	13			Wykończenie chrom połysk

korek klik-klak do umywalki z przelewem	13		Szerokość przyłącza (cale): 1 1/4" Średnica odpływu (mm): 65	Wykończenie chrom połysk
syfon butlekowy umywalkowy	13		Regulowany: Gwint przyłączeniowy: 1 1/4"" Średnica rury odpływowej: 32 mm (DN 32) Długość rury ściennej: 300 mm (z możliwością przycięcia) Zakres regulacji pionowej: 40 – 110 mm Średnica rozety maskującej: 65 mm	Klasyczny syfon umywalkowy typu butelkowego z rozetą ścienną, przeznaczony do podłączenia umywalek do domowej instalacji kanalizacyjnej. Cechuje się uniwersalną, zwartej budowy konstrukcją oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Specyfikacja techniczna: Materiał i wykończenie: Wykonany z mosiądzu zabezpieczonego trwałą powłoką chromowaną o wysokim połysku, odporną na korozję, matowienie i osadzanie się kamienia. Konstrukcja: Typ butelkowy z łatwo wykręcanym dolnym osadnikiem, co umożliwia szybkie czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całego syfonu. Regulacja: Posiada regulowaną wysokość rury wlotowej oraz długość rury wylotowej (z możliwością skrócenia), co ułatwia precyzyjne dopasowanie do podejścia ściennego. Wyposażenie: W zestawie komplet uszczelek uszczelniających, rura odpływowa ścienna oraz mosiężna rozeta maskująca miejsce podłączenia ze ścianą.
zlew gospodarczy	6		50 cm x 34 cm x 21 cm	Zlew gospodarczy w kolorze grafitowym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. w komplecie z syfonem
Bateria do zlewu gospodarczego	6			Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką
syfon do zlewu gospodarczego	6			Wykończenie chrom
zlew wpuszczany w blat	4		50 cm x 50 cm	Zlew kuchenny w kolorze czarnym z przelewem i otworem na baterie umiejscowionym centralnie
zlew wpuszczany w blat z ociekaczem	2		60 cm x 48 cm	Zlew kuchenny stalowy z ociekaczem w kolorze czarnym z przelewem i otworem na baterie umiejscowionym po prawej stronie

Bateria do zlewu	6			Bateria zlewozmywakowa chro/ czarna z ruchomą wylewką
syfon do zlewu	6			Syfon butelkowy - Wykończenie szare
Przegroda pisuaru	24		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 285 x 50 x 720 mm	Przegroda wykonana ze stali nierdzewnej . Kolor czarny Materiał: Stal nierdzewna Opcje instalacji:na wkręty
Sterowanie pisuaru	30		Wymiary przycisku (długość, szerokość,) 156 x 197	Konstrukcja: Wandaloodporna (podwyższona odporność na uszkodzenia) Sterowanie: Bezdotykowe, na podczerwień Zasilanie: Sieciowe 230 V
Pisuar	30			ścienny pisuar ceramiczny wyposażony w automatyczny, bezdotykowy system spłukiwania na podczerwień z zasilaniem sieciowym 230 V. Urządzenie posiada dopływ wody z tyłu (podłączenie ukryte), co gwarantuje estetyczny wygląd oraz zabezpieczenie elementów instalacyjnych przed dostępem osób trzecich. Wykonanie z trwałej ceramiki sanitarnej zapewnia wysoki poziom higieny, łatwość w utrzymaniu czystości oraz odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej. Kolor biały. Konstrukcja: Wandaloodporna (podwyższona odporność na uszkodzenia) Sterowanie: Bezdotykowe, na podczerwień Zasilanie: Sieciowe 230 V Dopływ wody: Ukryty (z tyłu) Minimalna objętość spłukiwania: 0,5 l Odpływ: Średnica 50 mm, Wyposażenie w zestawie: Syfon, złącza oraz kompletny zestaw montażowy
Stelaż do pisuaru	30		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 410 x 140 x 1120 mm	Odpowiednio dobrany do pisuaru z zasilaniem sieciowym 230 V, z tej samej marki.

Miska dla NPS	9		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 360 x 700 x 380 mm	Miska wc bezkołnierzows, długa - 70 cm, przystosowana do spłukiwania 4/2, 4,5/3 oraz 6/3l. W zestawie z króciec dopływowy L=400 mm. Rekomendowany montaż na stelażu podtynkowym Bezkołnierzowa Kształt:Zaokrąglona Rodzaj odpływu:Poziomy Sposób montażu:Na stelażu / do ściany System spłukiwania:Europejski Zestaw montażowy:Brak
korek umywalkowy dla NPS	9		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 70 x 80 mm	Bez przelewu Pokrywa korka w zestawie Przeznaczenie: Bidet, Umywalka Rodzaj pokrywy: Chromowy do umywalek bezprzelewowych - stale otwarty Średnica odpływu (mm): 72
Syfon podtynkowy do umywalk NPS	9		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 390 x 190 x 160 mm	Stelaż podtynkowy dla umywalki NPS, chrom w połysku
Bateria sztorcowa dla NPS	9		Wysokość całkowita: 168 mm Wysokość do wylotu wody: 110 mm Zasięg wylewki: 121 mm Średnica otworu montażowego: 34 mm	Jednouchwytowa bateria umywalkowa w rozmiarze średnim (M), przeznaczona do montażu jednootworowego na umywalce lub blacie. Klasyczna, lekko pochylona ku przodowi forma z ergonomiczną dźwignią metalową zapewnia wygodne użytkowanie w codziennej strefie umywalkowej. Specyfikacja techniczna: Materiał i wykończenie: Korpus mosiężny z wielowarstwową powłoką chromowaną o wysokim połysku, odporną na zarysowania, odbarwienia i osadzanie się kamienia. Mieszacz: Głowica ceramiczna z wbudowanym regulowanym ogranicznikiem temperatury wody, gwarantująca płynną i precyzyjną regulację strumienia. Ekologia i oszczędność: Zintegrowany perlator z funkcją napowietrzania strumienia, ograniczający zużycie wody do ok. 5 l/min bez obniżenia komfortu kąpieli. Zestaw odpływowy: Metalowy zestaw odpływowy sterowany cięgnem (korek automatyczny 1 1/4""). Montaż: Bezprzejściowy system szybkiego montażu z giętkimi wężykami przyłączeniowymi 3/8"".
Umywalka dla NPS	9		66 x 55 cm	Przedmiotem zamówienia jest wisząca umywalka ceramiczna zaprojektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ograniczeniami ruchowymi. Jej konstrukcja spełnia wytyczne dotyczące dostępności architektonicznej i umożliwia bezprzeszkodowy podjazd (zalecany montaż z podtynkowym syfonem). Specyfikacja techniczna: Materiał: Ceramika sanitarna Kształt: Zaokrąglony Montaż: Ścienny (zestaw montażowy w zestawie) Otwór na baterię: 1 otwór umieszczony centralnie Układ niecki: Na środku

Stelaż do miski NPS z uchwytem ruchomym po lewej i prawej stronie	1		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 500 x 135 x 1120 mm	podtynkowy stelaż instalacyjny do podwieszanych misek WC, ze szczególnym uwzględnieniem łazienek przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przeznaczenie: Montaż podwieszanych misek WC (w tym modeli wydłużonych, dostosowanych do wymogów dostępności). Konstrukcja: Samonośna rama stalowa zabezpieczona powłoką antykorozyjną, przeznaczona do zabudowy lekkiej (gipsowo-kartonowej) lub murowanej. Montaż i regulacja: Regulowana wysokość montażu ramy oraz regulowane stopy i uchwyty ścienne, umożliwiające precyzyjne ustawienie wysokości zawieszenia miski. Zbiornik spłukujący: Podtynkowy, fabrycznie wyposażony w izolację przeciwroszeniową i akustyczną; podłączenie wody z możliwością serwisu przez otwór przycisku spłukującego. Spłukiwanie: System dwudzielny z możliwością regulacji fabrycznych ustawień ilości wody (np. 3/6 l lub 2/4 l). W zestawie: Rama ze zbiornikiem, kolano odpływowe z redukcją, zestaw przyłączeniowy do miski WC, zawór odcinający oraz kompletny zestaw elementów mocujących do ściany i posadzki. Należy zakupić razem z ramą dedykowaną do stelaża i do uchwytów dla niepełnosprawnych. (zdjecie poniżej zdjęcia stelaża)
Stelaż do miski NPS	8		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 500 x 135 x 1120 mm	podtynkowy stelaż instalacyjny do podwieszanych misek WC, ze szczególnym uwzględnieniem łazienek przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przeznaczenie: Montaż podwieszanych misek WC (w tym modeli wydłużonych, dostosowanych do wymogów dostępności). Konstrukcja: Samonośna rama stalowa zabezpieczona powłoką antykorozyjną, przeznaczona do zabudowy lekkiej (gipsowo-kartonowej) lub murowanej. Montaż i regulacja: Regulowana wysokość montażu ramy oraz regulowane stopy i uchwyty ścienne, umożliwiające precyzyjne ustawienie wysokości zawieszenia miski. Zbiornik spłukujący: Podtynkowy, fabrycznie wyposażony w izolację przeciwroszeniową i akustyczną; podłączenie wody z możliwością serwisu przez otwór przycisku spłukującego. Spłukiwanie: System dwudzielny z możliwością regulacji fabrycznych ustawień ilości wody (np. 3/6 l lub 2/4 l). W zestawie: Rama ze zbiornikiem, kolano odpływowe z redukcją, zestaw przyłączeniowy do miski WC, zawór odcinający oraz kompletny zestaw elementów mocujących do ściany i posadzki. Należy zakupić razem z ramą dedykowaną do stelaża i do uchwytów dla niepełnosprawnych. (zdjecie poniżej zdjęcia stelaża)
Stelaż do umywalki NPS z uchwytami ruchomymi z obydwu stron	9		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 410 x 140 x 1120 mm	Minimalna głębokość mocowania (mm): 140 Przeznaczenie: Umywalka Przeznaczony do użytku publicznego
Uchwyt ruchomy montowany przy misce wc dla NPS	2		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 104 x 700 x 249 mm	Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm) Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 6 Kształt: Prosty + uchwyt na papier Materiał: Stal nierdzewna Opcje instalacji:na wkręty Średnica uchwytu (mm): 32

Uchwyt ruchomy montowany przy misce wc dla NPS	16		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 104 x 700 x 249 mm	Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm)kolor czarny. Montowana do posadzki Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 6 Kształt: Prosty + uchwyt na papier Materiał: Stal nierdzewna Opcje instalacji:na wkręty Średnica uchwytu (mm): 32
Uchwyt kątowy nieruchomy pod prysznicem dla NPS - Lewy	3		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 570 x 83 x 1020 mm	Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm). Kolor chrom. Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 8, Odległość między uchwytem, a ścianą (mm): 51, Średnica uchwytu (mm): 32
Przycisk do stelaża wc dla NPS	8		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 253 x 143 mm	Dwa przyciski, wykończenie czarny mat zintegrowany ze stelażem. Wandaloodporny
Przycisk do stelaża wc dla NPS	1		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 259 x 169 mm	Dwa przyciski, wykończenie chrom zintegrowany ze stelażem. Wandaloodporny
Uchwyt ruchome montowany przy umywalce dla NPS	16		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 104 x 700 x 249 mm	Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm). Kolor czarny. Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 6 Kształt: Prosty Materiał: Stal nierdzewna Opcje instalacji:na wkręty Średnica uchwytu (mm): 32

Uchwyt ruchome montowany przy umywalce dla NPS	2		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 104 x 700 x 249 mm	Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej (rura 32x1,5 mm). Obciążenie nominalne - 150 kg. Zestaw montażowy w komplecie. Poręcz oznaczona znakiem CE została zakwalifikowana jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych. Produkcja poręczy certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 9001:2015. Ilość punktów mocowania: 6 Kształt: Prosty Materiał: Stal nierdzewna Opcje instalacji:na wkręty Średnica uchwytu (mm): 32
Zasłona prysznicowa	4		Wysokość 200 cm Szerokość 150 cm Kolor biały	Zasłona prysznicowa w kolorze białym. Do zasłony należy przewidzieć min. 15 kółek do zasłon. Kolor kółek - bezbarwny
Zasłona prysznicowa	1		Wysokość 200 cm Szerokość 240 cm Kolor biały	Zasłona prysznicowa w kolorze białym. Do zasłony należy przewidzieć min. 20 kółek do zasłon. Kolor kółek - bezbarwny
Krzesełko NPS	1	 	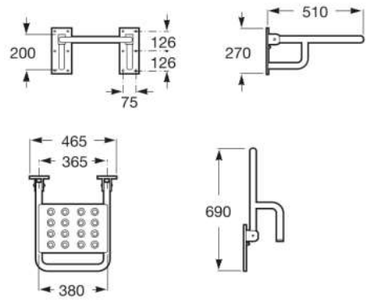	Składane krzesełko prysznicowe. Maksymalnie obciążenie (kg): 150 Materiał: Stal nierdzewna Sposób montażu: Na ścianie Wykończenie: Błyszczące, chrom
Krzesełko NPS	2			Składane krzesełko prysznicowe 365x306 mm Maksymalnie obciążenie (kg): 160 Materiał: Tworzywo sztuczne z powłoką antybakteryjną Sposób montażu: Na ścianie Wolnoopadający mechanizm siedziska, z cichym opadaniem,mocowanie ze stopu aluminium

Drążek do zasłony w łazience NPS	1		90x90x45 cm	Drążek zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm. Drążek posiada kryte mocowanie, które gwarantuje stabilność i pewność przymocowania do ściany. Kolor Inox
Drążek do zasłony w łazience prosty	3		95x45 cm	Drążek zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm. Drążek posiada kryte mocowanie, które gwarantuje stabilność i pewność przymocowania do ściany. Kolor Inox
Drążek do zasłony w łazience prosty	1		120x45 cm	Drążek zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm. Drążek posiada kryte mocowanie, które gwarantuje stabilność i pewność przymocowania do ściany. Kolor Inox
Stelarz siedziska NPS	1		Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 340 x 120 x 570 mm	Materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo Regulacja wysokości: 22 cm Zakres montażu wysokości siedziska: ok. 380–600 mm od podłogi Regulacja głębokości: 8–12 cm Rozstaw śrub: 22 cm Ilość punktów mocowania: 4 Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 300 kg
Zawór kątowy + kratka odpływowa	10			kolor mosiądzu
Zawór kątowy	2			chrom połysk
Zawór kątowy kulowy	2			