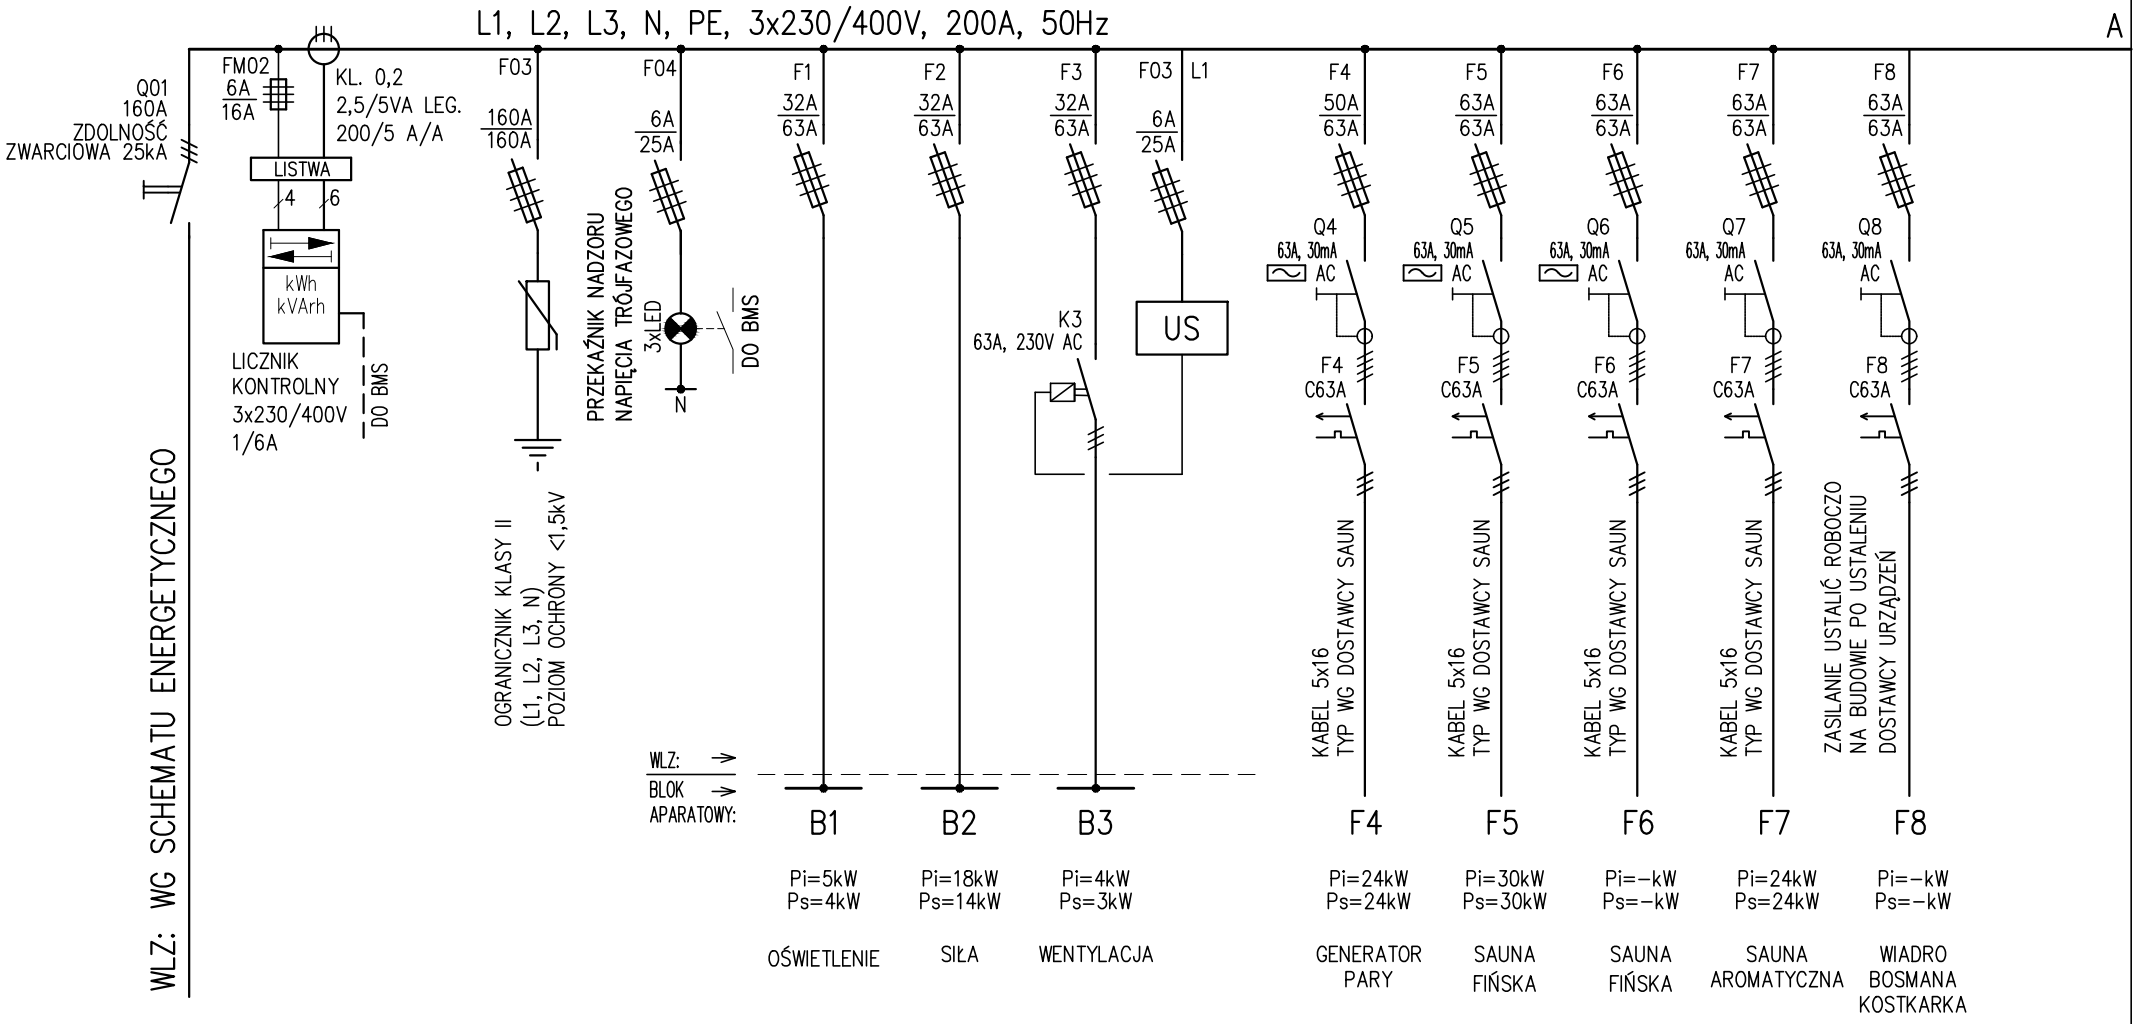

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS CZ. 1	OPRACOWANIE:	SKALA: –
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303–A–IE–P09–351	

A

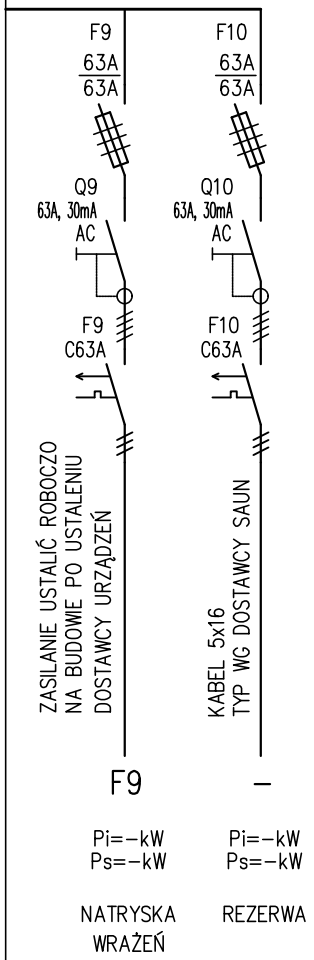

MOC ZAINSTALOWANA **Pi=120kW**
MOC PRZYŁĄCZENIOWA **Pp=84kW**
PRĄD ZNAMIONOWY **In=131A**

SIEĆ ZASILAJĄCA TN–S
INSTALACJA ODBIORCZA TN–S

UWAGI:
ROZDZIELNICA STOJĄCA NATYNKOWA
OBUDOWA Z TWORZYWA Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ:
– PRĄD ZNAMIONOWY 200A,
– STOPIEŃ OCHRONY IP30,
– KLASA OCHRONNOŚCI II,
– ZASILANIE OD GÓRY,
WYMIARY ROZDZIELNICY; 1–SZAFOWA:
– h=1885mm, b=1030mm, t=250mm
APARATY I WYPOSAŻENIA O WYTRZYMAŁOŚCI ZWARCIOWEJ:
– ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY 25kA
– APARATURA MODUŁOWA 6kA
– OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH PRZEWODÓW I KABLI
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI
– ROZDZIELNICA POSTAWIONA NA COKOLE WYSOKOŚCI 15cm

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS CZ. 2	OPRACOWANIE:	SKALA: –
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303–A–IE–P09–352	

US

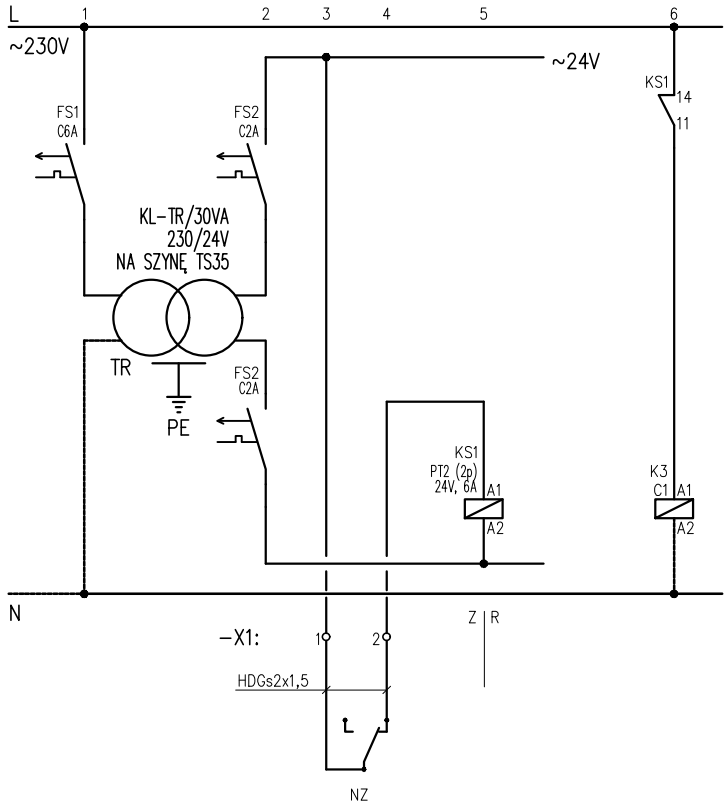

SYGNAŁ "POŻAR" Z SYSTEMU SSP
ODŁĄCZENIE WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS CZ. 3	OPRACOWANIE:	SKALA: –
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-353	

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 63A, 50Hz

A

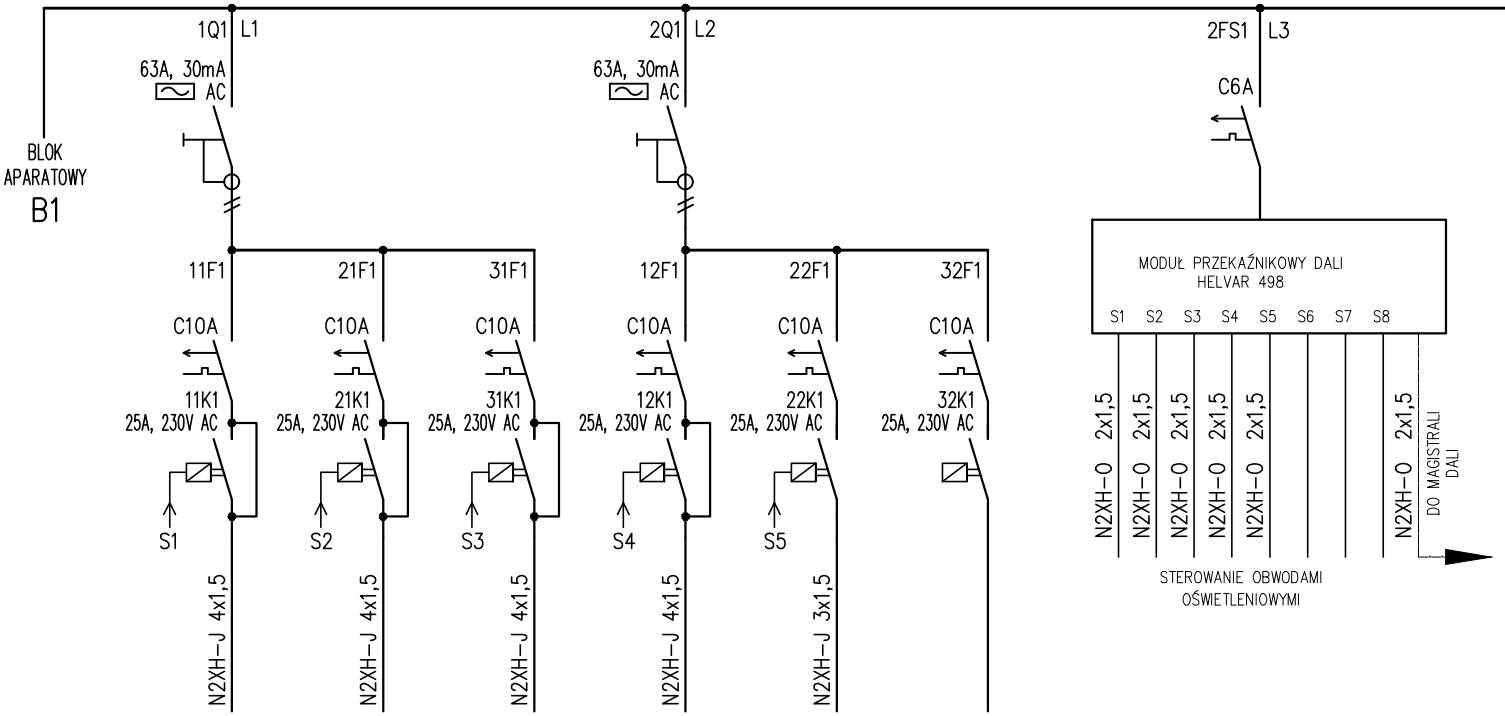

NR OBWODU	11F1	21F1	31F1	12F1	22F1	32F1	8FS1
kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–	–
OPIS:	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 24H	REZERWA	STEROWANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY DALI

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS, BLOK APARATOWY B1 CZ. 1	OPRACOWANIE:	SKALA: –
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-354	

A

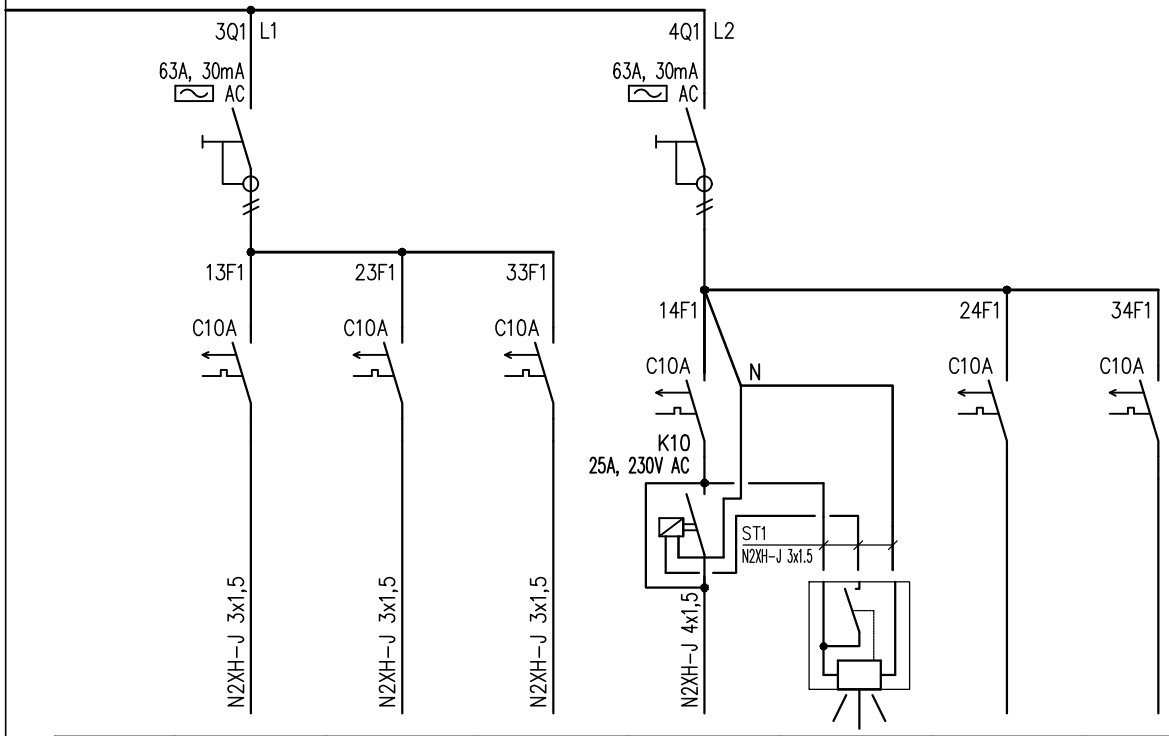

SCHEMAT POŁĄCZEŃ:

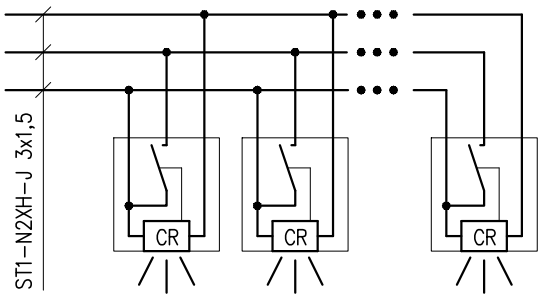

CO 360° – OZNACZENIE NA RZUCIE



CZUJNIK OBECNOŚCI
IP20/IP44, KLASA OCHRONNOŚCI II,
ZASIĘG 14m, KĄT OBSERWACJI 360°,
REGULACJA CZASU ŚWIECENIA 10s–20min.

NR OBWODU	13F1	23F1	33F1	11F1	–	21F1	31F1
kW	0,5	0,5	0,5	0,3	–	–	–
OPIS:	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	KORYTARZ, BASEN OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE	CZUJKI OBECNOŚCI PATRZ: SCHEMAT POŁĄCZEŃ	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC, UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS, BLOK APARATOWY B1 CZ. 2	OPRACOWANIE:	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI, UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
					NR RYS./REW.: 2303-A-IE-P09-355	

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 63A, 50Hz

A

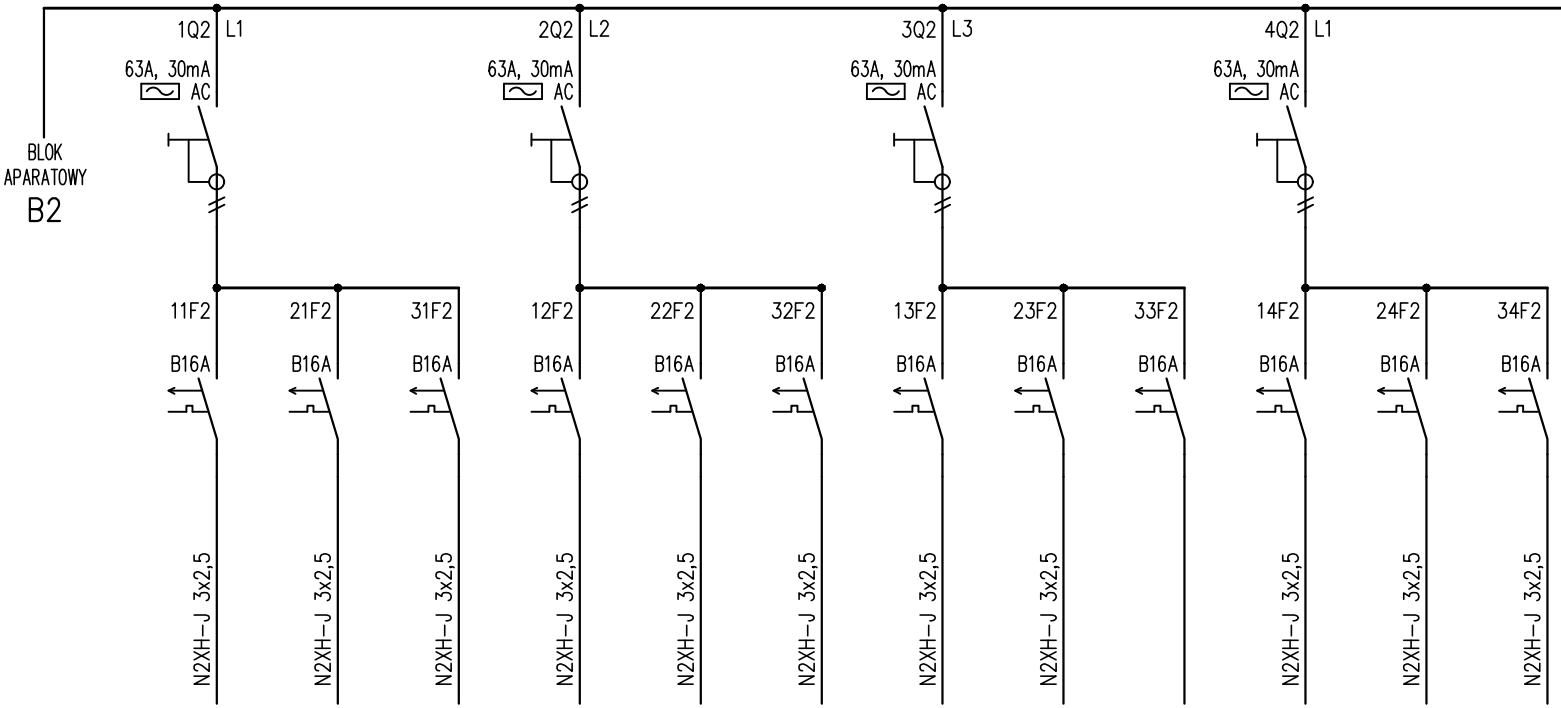

NR OBWODU	11F2	21F2	31F2	12F2	22F2	32F2	13F2	23F2	33F2	14F2	24F2	34F2
kW	2,0	2,0	1,0	0,7	0,3	0,3	0,7	0,7	–	0,7	2,5	2,5
OPIS:	OGRZEWANIE ŁAWEK	OGRZEWANIE ŁAWEK	OGRZEWANIE ŁAWEK	OŚWIETLENIE SAUNY	BALIA DO SCHŁADZANIA	BALIA DO SCHŁADZANIA	OŚWIETLENIE SAUNY	OŚWIETLENIE SAUNY	REZERWA	OŚWIETLENIE SAUNY	PROMIENNIKI IR	PROMIENNIKI IR

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS, BLOK APARATOWY B2 CZ. 1	OPRACOWANIE:	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
					NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-356	

A

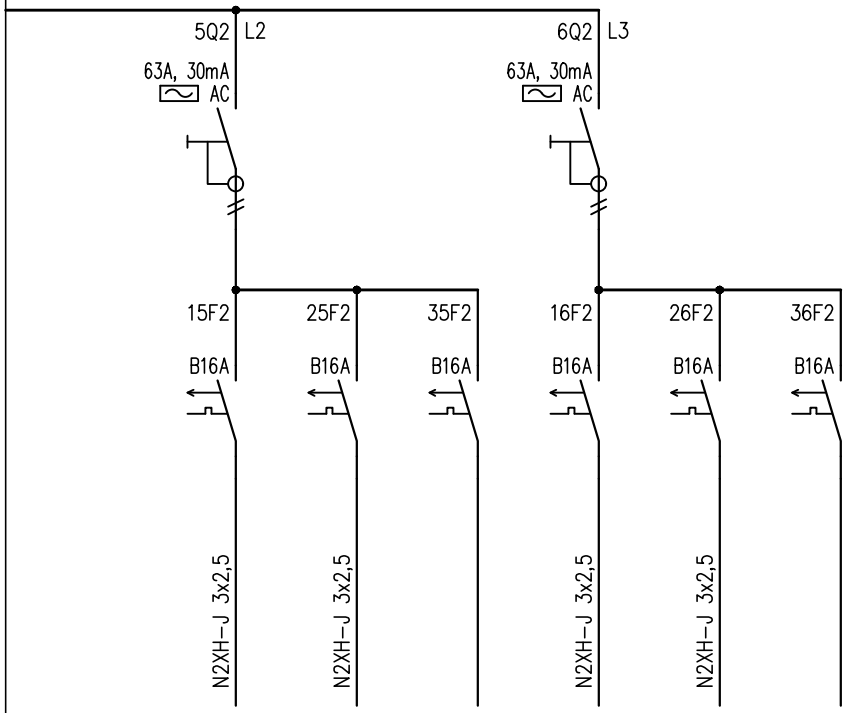

NR OBWODU	15F2	25F2	35F2	16F2	26F2	36F2
kW	0,7	0,7	–	0,7	0,7	–
OPIS:	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	REZERWA	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA SAUN TS, BLOK APARATOWY B2 CZ. 2

OPRACOWANIE:

SKALA:
–

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-357

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 63A, 50Hz

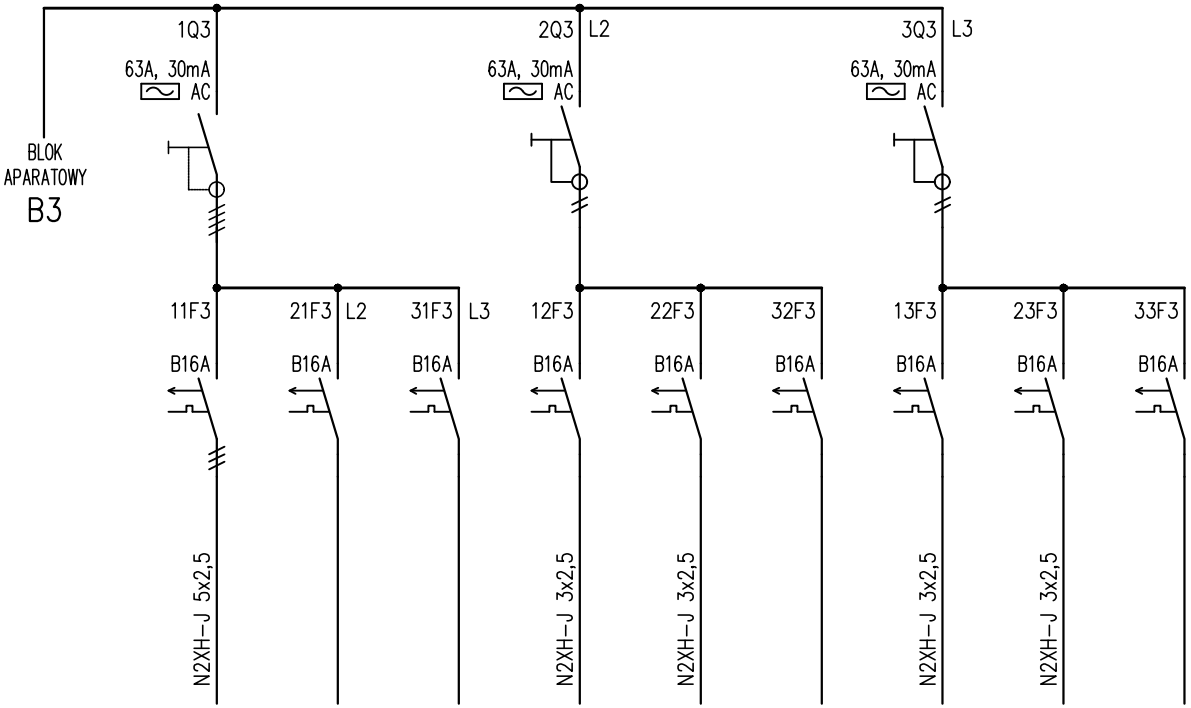

NR OBWODU	11F3	21F3	31F3	12F3	22F3	32F3	13F3	23F3	33F3
kW	2,9	–	–	0,2	0,2	–	0,2	0,2	–
OPIS:	CENTRALA WENTYLACYJNA	REZERWA	REZERWA	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	REZERWA	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	REZERWA

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA SAUN TS, BLOK APARATOWY B3	OPRACOWANIE:	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
					NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-358	